

Ölsumpf – bestens temperiert mit

FRAVID-Kurbelgehäuseheizung

Typ FR-8030 / Art. 10975

selbstklebend

Die selbstklebende Kurbelgehäuseheizung FRAVID FR-8030 ist in Sekunden zu montieren, regelt sich selbstständig und hält ein Verdichter-Leben lang!!

Sparen Sie lange Montagezeiten und gleichzeitig Strom für Ihre Kunden!!

Bedienungs- und Montageanleitung:

Die Verdichterfläche, auf welche die Heizung aufgeklebt werden soll – trocken und fettfrei machen. Den Schutzstreifen auf der Heizungsrückseite abziehen, die Heizung vollflächig ohne Blasen und Knicke aufbringen (nicht wieder abziehen – Beschädigungsgefahr!!)

Es ist darauf zu achten, dass der Verdichter an eine Schutzterde angeschlossen ist!

Die Heizung darf nicht mit spitzen Gegenständen berührt werden – Beschädigungsgefahr!

Zuleitung anschliessen – FERTIG!!!

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 230V/1 Phase, 50Hz

Max. Temperatur: 80°C


Heizleistung: 24 Watt

Schutzart: IP 54

Anschlusslänge: 1,5m

Abmessungen (HxB): 80 x 230mm

Anschlussbild:

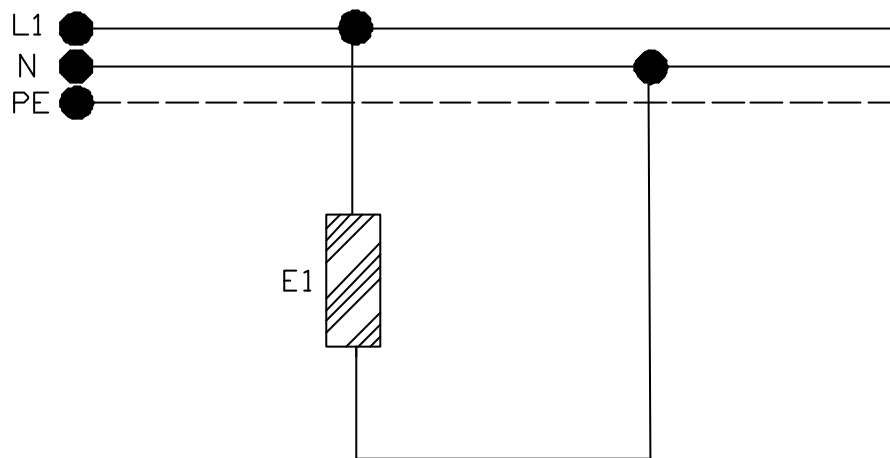

Ein Unternehmensbereich der Friess GmbH
Entwicklung – Herstellung – Vertrieb von Komponenten


Rappstr. 18
80687 München

Tel.: 089/546762-0
Fax: 089/569787
E-mail: products@fravid.de
<http://www.fravid.de>

-Technische Änderungen vorbehalten-

Kurbelgehäuseheizung

Beschreibung	Typ/Art.Nr.
FRAVID-Kurbelgehäuseheizung selbstklebend, universell und preiswert	<u>FR-8030</u>
Spannung 230V/1Ph. 50 Hz	Art.Nr.
Heizleistung 24 W	10975
Max. Oberflächentemperatur 80 °C	
OEM Kurbelgehäuseheizungen auf Anfrage!!	
(Wir fertigen alle Größen u. gew. Leistungen auf Anfrage)	

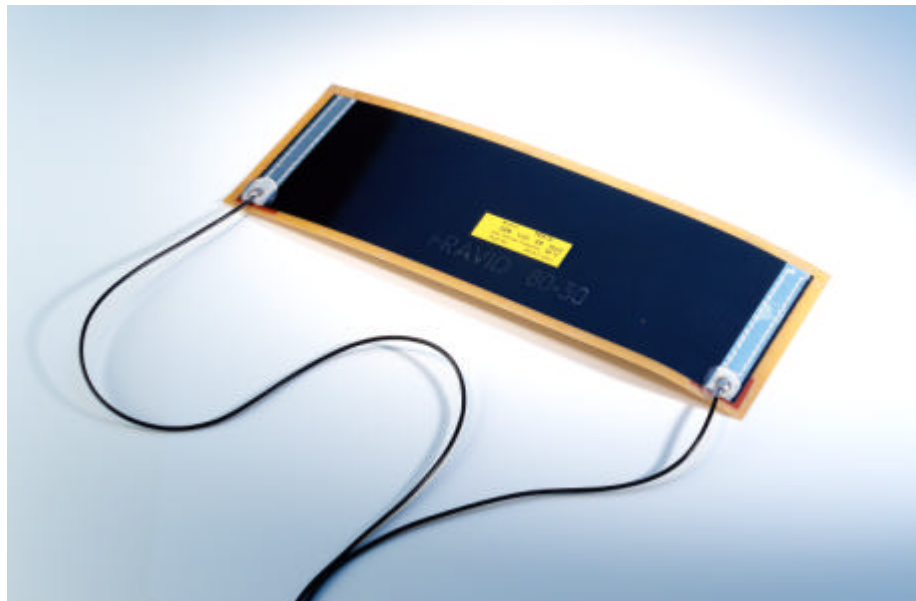

-Die Lieferung erfolgt ab 10 Stück „frei Haus“ oder „frei dt. Grenze unverzollt“!!

-Änderungen vorbehalten!!