

Alles elektrisch:
schnell, einfach
und sicher



Vaillant Komfort für mein Zuhause



Einfach elektrisch...

Erfahrung, Langlebigkeit und für jeden Einsatz bereit

Unser umfangreiches Portfolio an Elektro-Geräten bietet für jeden Anwendungsfall die passende Lösung. Egal, ob es um Warmwasser, Lüftung oder Klima geht - Vaillant hat die richtige elektrische Lösung. Für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität.

Natürlich entwickeln wir unsere erprobten Geräte kontinuierlich weiter. Denn für Innovation und Verlässlichkeit steht Vaillant seit mehr als 150 Jahren.

Inhaltsverzeichnis



Durchlauferhitzer

S. 4/5



Kleinspeicher, Durchlauferhitzer

S. 6/7



Wandspeicher, Standspeicher

S. 8/9



Infrarotheizung, Speicherheizgeräte, Wandkonvektor

S. 10/11



...und für jeden Einsatz bereit!



Raumheizer, Strahlungspaneel

S. 12/13



Badheizkörper

S. 14



Wandheizkessel

S. 15



Durchflussskessel, Brauchwasserwärmepumpe

S. 16



Lüftung

S. 18



Klima

S. 19

Viel Platz und Energie sparen



electronicVED exclusive
Schlankes Design, nur 99 mm Tiefe

Besonders
einfache
Bedienung



electronicVED exclusive



electronicVED plus



electronicVED

	Durchlauferhitzer		
	electronicVED exclusive	electronicVED plus	electronicVED
Warmwassertemperatur	 20 – 55 °C	 20 – 55 °C	 30 – 55 °C
Warmwasserleistung	 10 – 16 l/min	 7 – 10 l/min	 8 – 10 l/min
Heizleistung	 18/21/24/27 kW	 18/21/24/27 kW	 18/21/24/27 kW
Produktmaße (H x B x T)	481x240x99 mm	481x240x99 mm	481x240x99 mm
Bedienung	beleuchtetes Grafikdisplay, Fernbedienung inklusive	beleuchtetes Grafikdisplay	digitale Temperaturanzeige, Drehknopf (stufenlos einstellbar)
Extras	Verbrühschutz, Kindersicherung, Verbrauchsanzeige EnergieMONITOR, vollelektronische Leistungsregelung	Verbrühschutz, Kindersicherung, Verbrauchsanzeige EnergieMONITOR	Einstellbarer Verbrühschutz



Funkfernbedienung
Höchster Bedienkomfort
dank Grafikdisplay

Unsere elektronischen Durchlauferhitzer erzeugen schnell und effizient warmes Wasser, wo es besonders wichtig ist: im **Badezimmer**.

Anders als Warmwasserspeicher erwärmen die **elektronischen Durchlauferhitzer electronicVED** das Wasser nur dann, wenn Sie es benötigen. Energieverluste durch lange Speicherzeiten werden vermieden, dank voreinstellbarer Temperaturen sparen Sie zudem bis zu 30 % Strom- und Wasserkosten. Alle Geräte überzeugen durch:

- Langlebige, recyclingfähige Materialien
- Schlankes Design mit nur 99 mm Tiefe
- Vergilbungsfreier ABS-Kunststoff
- Strahlwasserschutz IP25

Ideal für den Einsatz etwa unter Küchenspülen sind unsere neuen **Durchlauferhitzer electronicVED lite** – mit einer Warmwasserleistung von 4 l/min.

- Untertischgerät

Alle Produkte außer Kleindurchlauferhitzer und 27 kW Geräte sind für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern geeignet.


Für den einfachen Warmwasserbedarf, etwa einen Einzelwaschtisch im **Gästebad**, eignen sich unsere **Kleindurchlauferhitzer miniVED** im modernen Design.

- Druckfest und -lose Variante erhältlich
- Einfache Montage über Kaltwasser- und Stromanschluss

Kleindurchlauferhitzer



electronicVED B



electronicVED lite



miniVED

Energieeffizienzklasse
Durchlauferhitzer



(A+ bis F)



35 / 45 / 55 °C



bis 8–10 l/min



18/21/24/27 kW

481x240x99 mm

Drehknopf (3 Stufen)



20–60 °C



4 l/min



11/13,5 kW

293x174x101 mm

Drehknopf
(stufenlos einstellbar)

Optional Verbrühschutz
aktivierbar



Δt 25K bei 2,0–3,3 l/min



2,0–3,3 l/min



3,5 / 4,4 / 5,7 kW

143x191x79 mm

Druckfest oder
drucklose Variante



Mehr Infos und technische
Daten finden Sie hier:

[www.vaillant.at/privatanwender/
produkte/produktgruppe/
elektro-warmwasser/](http://www.vaillant.at/privatanwender/produkte/produktgruppe/elektro-warmwasser/)



Kleinspeicher, Durchlauferhitzer

Einfach, schnell und flexibel

eloSTOR pro VEN/H

Energieeffizienzklasse
Kleinspeicher*



(A+ bis F)

Kleinspeicher



eloSTOR exclusive VEN



eloSTOR plus VEN/VEH

Warmwassertemperatur


7 – 85 °C


7 – 85 °C

Speicherinhalt


5 l


5 / 10 l

Heizleistung


2/1,2 kW


2 kW

Produktmaße (H x B x T)

400 x 240 x 232 mm

5 l: 400 x 240 x 232 mm
10 l: 482 x 290 x 284 mm

Extras

DropSafe,
ThermoSafe,
drucklose Variante

Energiesparstellung bei 60°C,
drucklose und druckfeste
(nur 10 l) Variante

*Ausnahme eloSTOR pro VEN/H 15 l: B; 30 l: C



eloSTOR pro VEN/H



15 – 75 °C



15 / 30 l



2 kW

15 l: 387 x 369 x 334 mm

30 l: 462 x 441 x 410 mm

Beigefügte Wandschiene ermöglicht eine variable Speicherinstallation auch auf Fremdfabrikate, drucklos und druckfest

Auch in der **Küche** bieten wir Lösungen für jeden Bedarf: zum Wasseraufkochen, Geschirrspülen oder einfach nur zum Händewaschen.

Unsere **Kleinspeicher eloSTOR exclusive VEN und eloSTOR plus VEN/H** mit UV-Lichtbeständiger Gerätehaube sind in zwei Größen erhältlich. Sie erzeugen warmes Wasser quasi ohne Wartezeiten. Für die Montage sind lediglich eine Steckdose und ein Wandhalter erforderlich.

- Untertischgerät **eloSTOR exclusive VEN** (5 l):
DropSafe Schutzfunktion verhindert das Tropfen von Heißwasser, ThermoSafe Funktion minimiert Wärmeverluste
- Übertisch- und Untertischgerät **eloSTOR plus VEN/H** (5 und 10 l):
erhältlich als Niederdruck-Variante oder auch druckfest (nur 10 l)
- Übertischgerät **eloSTOR pro VEN/H** (15 und 30 l):
für druckfesten und drucklosen Betrieb



Mehr Infos und technische Daten finden Sie hier:

www.vaillant.at/privatanwender/produkte/produktgruppe/elektro-warmwasser/



Wandspeicher, Standspeicher

Warmwasser wirtschaftlich nutzen

eloSTOR exclusive VEH



Ein- und Zweikreis-Wandspeicher



eloSTOR exclusive VEH

eloSTOR pro VEH

Energieeffizienzklasse*

Zweikreis-Speicher,
Einkreis-Speicher



(A+ bis F)

Warmwassertemperatur

40 – 85 °C

40 – 85 °C

Speicherinhalt

50 / 80 / 100 / 120 l

50 / 80 / 100 / 120 l

Heizleistung

2 – 6 kW

2 – 6 kW

Produktmaße (H x B x T)

678 - 1.248 x 504 x 450 mm

678 - 1.248 x 504 x 450 mm

Extras

Energiesparfunktion
SmartControl,
Verbrühschutz,
Entleerungs-Kugelhahn

Energiesparstellung,
Entleerungs-Kugelhahn,
variable Geräteaufhängung ermöglicht
Montage an bestehenden Bohrlöchern
selbst bei Fremd-Gerätevarianten



eloSTOR pro VEH
Sparsamer
Einkreispeicher

Für den Warmwasserbedarf im **Bad oder in Gewerberäumen** bieten wir verschiedene Lösungen. Unsere kompakten **Zweikreis- und Einkreis-Wandspeicher** sind sparsam, langlebig und punkten mit einem modernen Design.

Entscheiden Sie sich für einen **Zweikreispeicher**, können Sie von einer günstigen Nachtstromnutzung profitieren. Weitere Eigenschaften:

- **eloSTOR exclusive VEH** mit SmartControl reduziert den Energiebedarf um rund 7%
- **eloSTOR pro VEH** mit Schnellaufheiztaste

Eine variable Geräteaufhängung ermöglicht bei diesen Modellen die Montage an bestehenden Bohrlöchern selbst bei Fremd-Gerätevarianten.

Unsere **Einkreispeicher** eignen sich für die einfache Installation mit geringer elektrischer Anschlussleistung.

- **eloSTOR exclusive VEH slim+** mit 2-Tank-System für schnellere Warmwasserbereitstellung, extrem flache Bautiefe (27 bzw. 32 cm), SmartControl und wartungsarmer Fremdstromanode.

Einkreis-Wandspeicher



eloSTOR exclusive VEH slim+

eloSTOR pro VEH/8-1



15 – 75 °C



50/80 l



2 kW

50 l: 880 x 470 x 269 mm
80 l: 910 x 570 x 319 mm

Energiesparfunktion,
extrem flache Bauweise,
dünner Speicher,
2-Tank-Technologie,
PV Ready



15 – 75 °C



50/80 l



1,5 kW

50 l: 756 x 385 x 425 mm
80 l: 815 x 450 x 490 mm

Energiesparstellung

Energieeffizienzklasse**

Zweikreis-Speicher,
Einkreis-Speicher



(A+ bis F)



Mehr Infos und technische
Daten finden Sie hier:

[www.vaillant.at/privatanwender/
produkte/produktgruppe/
elektro-warmwasser/](http://www.vaillant.at/privatanwender/produkte/produktgruppe/elektro-warmwasser/)

** eloSTOR exclusive VEH 100 und 120 l und eloSTOR pro VEH 50, 80, 100 und 120 l,
eloSTOR pro VEH/8-1 50 und 80 l



Infrarotheizung, Speicherheizgeräte, Wandkonvektor

Modernster Wärmekomfort

Infrarotheizung VEI

Infrarotheizungen eignen sich **insbesondere für den Austausch von Speicherheizungen** und herkömmlichen Konvektoren in bestehenden Gebäuden sowie im Neubau in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage.

Die Vaillant Infrarotheizung sorgt für maximale Effizienz und einen hohen Strahlungs- und geringen Konvektionsanteil.

Infrarotheizung



Infrarotheizung VEI



Nennleistung

320 – 1000 W

Produktmaße (H x B x T)

VEI 300/1 - VEI 1000/1:
592-750 x 592-1500 x 17 mm

Extras

Horizontale und vertikale
Wand- sowie Deckenmontage

Elektro-Speicherheizgeräte



eloMENT VSU EL



2 – 7 kW



eloMENT VSF EL



1,2 – 3,6 kW

VSU 200/EL - VSU 700/5 EL:
650 x 605-1480 x 245 mm

VSF 120/5 EL - VSF 360/5 EL:
546 x 580-1224 x 197 mm

Universalbaureihe
für die klassische
Einzelraum-Beheizung

Universalbaureihe
für die klassische
Einzelraum-Beheizung



Elektro-Speicherheizgeräte **eloMENT VSU EL** und **VSF EL** sind bestens geeignet für die komfortable **Beheizung einzelner Räume** sowie den Austausch von alten Elektroheizungen. Dank des zeitlosen Designs kann es problemlos in unterschiedlichen Wohnumgebungen integriert werden. Während der **VSU EL** für die Montage auf dem Boden gedacht ist, kann der besonders flache **VSF EL** sowohl auf dem Boden, als auch an der Wand montiert werden.



Elektro-Wandkonvektoren

Die bedienungsfreundlichen Elektrodirektheizgeräte sorgen dafür, dass Sie sich ganz besonders wohl fühlen. Mit der individuell geregelten Raumtemperatur genießen Sie sofort spürbaren Komfort. Die geschwungene Auslass-Oberkante leitet warme Luft gleichmäßig und direkt in den Raum und bereitet sofort wohlige Wärme. Dank dieser Konstruktion fallen keine Staubpartikel bzw. Fremdkörper in das Heizungspaneel. Die **Wandkonvektorleisten TLO** sind im Vergleich zu den **Wandkonvektoren TPA** niedriger in der Bauform und daher auch bei geringem Platzangebot leicht unterzubringen.

Wandkonvektor	
	
Wandkonvektor TPA	Wandkonvektorleiste TLO
 0,4 – 2,0 kW	 0,75 – 1,4 kW
TPA 04 DT - TPA 20 DT: 350 x 500-1670 x 84 mm	TLO 07 DT - TLO 14 DT: 180 x 1050-1740 x 84 mm

Kompaktgerät mit
komfortabler elektronischer
Regelung

Kompaktgerät mit
komfortabler elektronischer
Regelung



**Mehr Infos und technische
Daten finden Sie hier:**
[www.vaillant.at/privatanwender/
produkte/produktgruppe/
elektroheizungen/](http://www.vaillant.at/privatanwender/produkte/produktgruppe/elektroheizungen/)

Schnelle Wärme fürs Bad und kleine Räume



eloMENT VER

Elektro-Raumheizer



eloMENT VER



0,75 – 2,5 kW

Nennleistung

Produktmaße (H x B x T)

VER 75/5 - VER 250/5:
450 x 426 - 894 x 100 mm

Extras

Sehr flache Bauweise,
zeitloses Design

Vaillant **Elektro-Raumheizer VER** sind **Wandkonvektoren für die flache Wandmontage**. Mit ihrer erhöhten Sicherheit durch Spritzwasserschutz und Schutzisolierung eignen sie sich hervorragend für die Beheizung von Badezimmern. Aufgrund ihrer flachen Bauweise sind Vaillant VER fast unsichtbar - und das bei völlig geräuschfreiem Betrieb. Gleichmäßige und niedrige Luftaustrittstemperaturen sorgen für angenehmen Wärme komfort im Badezimmer.

Für besten wirtschaftlichen Betrieb können Sie auf intelligente Features zurückgreifen und Ihren **eloMENT VER** auf das Grad genau einstellen. Über das Wochenprogramm können etwa feste Temperaturen für einzelne Wochentage bestimmt werden, der adaptive Start und die Erkennung geöffneter Fenster sparen zusätzlich Energie.



Mehr Infos und technische
Daten finden Sie hier:

[www.vaillant.at/privatanwender/produkte/
produktgruppe/elektroheizungen/](http://www.vaillant.at/privatanwender/produkte/produktgruppe/elektroheizungen/)

Harmonische Wärme durch Pflanzenöl



Elektro-Strahlungspaneel
Yali Comfort

Die **Vaillant Strahlungspaneele Yali Comfort** mit integrierter elektronischer Temperaturregelung sind eine zeitgemäße Direktheizung basierend auf bewährter Konstruktion des Heizkörpers und neuester Technologie. Die Paneele sind mit Pflanzenöl gefüllt, das die Wärme lange beibehält und harmonisch über die gesamte Geräteoberfläche verteilt. Dadurch wird der Raum weich, gleichmäßig und behaglich erwärmt.

Die Elektro-Strahlungspaneel-Serie **Yali Comfort** wurde aus den Grundkörpern von Warmwasserradiatoren entwickelt und ist aufgrund ihrer Konstruktion äußerst robust und widerstandsfähig. Die Geräte können daher nicht nur zur Beheizung von Wohnräumen und Geschäftslokalen, sondern ebenso in Räumen mit üblicherweise sehr strapaziertem Betrieb, wie z.B. Werkstätten, Schulen, usw. eingesetzt werden.

Highlights

- Biologisch abbaubare Pflanzenölfüllung
- Elektronische Temperaturregelung von 5°C bis 30°C
- Effiziente Temperaturabsenkung um 3,5°C am Gerät oder mittels Ansteuerung über externe Schaltuhr



Elektro-Strahlungspaneel



Yali Comfort



0,25–2,0 kW

Nennleistung

Typ 11: 250/3 bis 1250/3,
Typ 21: 1500/3 bis 2000/3
300–500 x 400–1250 x 65–81 mm

Produktmaße (H x B x T)

Harmonische Wärmeverteilung
durch Pflanzenölfüllung,
Master/Slave
Verschaltung möglich

Extras

Die ideale Lösung für Ihr Bad



Elektro-Badheizkörper



Flores E



1000/1250 W

Nennleistung

Produktmaße (H x B x T)

Flores E 1000 - Flores E 1250:
1537 x 600-750 x 43 mm

Extras

Perfekte Ergänzung zur
Fußbodenheizung,
formschönes Design

Elektro-Badheizkörper

Die spritzwassergeschützte Konstruktion sorgt für die in Badezimmern erforderliche hohe Sicherheit. Die Montage der Geräte kann auch neben einer Badewanne oder Dusche erfolgen. Beachten Sie bitte die Vorschriften und lassen Sie den Heizkörper nur von einem qualifizierten Elektro-Installateur montieren.

Highlights

- Formschönes Design
- Perfekte Ergänzung zur Fußbodenheizung
- Kann unabhängig von einem Heizungsanschluss platziert werden, deshalb ideal für die Modernisierung
- Wärmeträgermedium aus Wasser/Glykol-Mischung
- Inklusive Befestigungsset
- Anschlussfertig verdrahtet
- Anschlusskabel 1,2 m lang für Unterputzdose (bauseits)
- IP 44 spritzwassergeschützt





Die Elektro-Zentralheizung



Elektro-Wandheizkessel


Unser **eloBLOCK** ist ein kompakter, vollelektronischer **Wandheizkessel** für die Warmwasser- und Wärmeversorgung in Gebäuden. Besonders gut eignet er sich als Ergänzung zu einer Wärmepumpe, um damit Spitzenlasten abzudecken.

In einer Vielzahl von Wohnhäusern sind darüber hinaus beispielsweise auch Holzkessel installiert, die zumindest einmal täglich eine Beschickung und damit eine Anwesenheit des Nutzers erfordern. Für Zeiten, in denen diese Abwesenheit nicht gegeben ist (z.B. Urlaub, Krankheit) übernimmt der eloBLOCK als vollwertiges Heizsystem die Beheizung des Hauses und sorgt so für unverminderten Wohnkomfort und Sicherheit. Aus diesem Grund eignet sich der eloBLOCK auch für Ferien- oder Gartenhäuser exzellent.

- Elektro-Wandheizgerät in platzsparender Ausführung
- Kürzeste Montagezeit durch Kompakt-Bauweise
- eBUS Elektronik



Mehr Infos und technische Daten finden Sie hier:
www.vaillant.at/privatanwender/produkte/produktgruppe/elektroheizungen/



eloBLOCK



25 – 85 °C
35 – 70 °C

Energieeffizienzklasse



(A+++ bis D)



6 – 28 kW

Temperatur Heizung
Temperatur Warmwasser

Heizleistung

eloBLOCK VE 6/14 – VE 28/14:
740 x 410 x 310 mm

Produktmaße (H x B x T)

Hervorragend geeignet für die Nachrüstung vorhandener Warmwasser-Zentralheizungsanlagen

Extras

Elektro Zentralheizung für den größeren Wärmebedarf

Elektro-Durchflussskessel sind vorwiegend für Mehrfamilienhäuser, Hotels und **industrielle Anlagen** entworfen. Alle Durchflussskessel sind in Stahl mit geringstem wasserseitigen Widerstand ausgeführt. Die kompakte Ausstattung mit allen erforderlichen elektrischen Komponenten ermöglichen kürzeste Montagezeiten.

Mit einem großzügigen Einstellbereich der Kesseltemperatur können **Mittel- und Großbruder** für vielfältige Heizsystem eingesetzt werden.

- Feinstufige Regelung durch 7-stufige (Mittelbruder) bzw. 15- und 30 stufige (Großbruder) Binärstufenschaltung
- Inkl. aller für den Betrieb erforderlichen elektr. Komponenten, wie Haupt- und Steuerstromsicherungen, Schaltschütze, Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Maximale Vorlauftemperatur 95 °C
- Stahlkessel mit Wärmedämmung
- Zulässiger Betriebsüberdruck 6 bar
- Prüfüberdruck 9 bar
- Sicherheitstemperaturbegrenze Abschalttemperatur 110 °C



Mehr Infos und technische Daten finden Sie hier:
www.vaillant.at/privatanwender/produkte/produktgruppe/elektroheizungen/

Energieeffizienzklasse
 MB4025, MB4045 und
 MB4060



(A++ bis G)

Durchflussskessel



Mittelbruder
 MB4035 bis MB4150



Großbruder
 SB4180 bis SB41200

Nennleistung

35 – 150 kW

180 – 1200 kW

Produktmaße (H x B x T)

MB4035 bis MB4150:
 1280 x 380 x 690 mm

SB4180 bis SB41200:
 Leistungsklassenabhängig

Extras

Kürzeste Montagezeiten
 durch kompakteste Bauweise

Kürzeste Montagezeiten
 durch kompakteste Bauweise

Luft und Wasser/Wasser Brauchwasserwärmepumpe



Brauchwasserwärmepumpen

- Besonders leiser Betrieb
- Mit PV kombinierbar
- Einstellbare Betriebszeiten
- Urlaubmodus einstellbar
- Turbomodus für schnellere Aufheizung
- Frostschutzfunktion
- LC-Display
- Elektro Zusatzheizung 1,2 kW
- Anschlusskabel 1,5 m mit Schuko-Stecker
- Magnesium Schutzanode
- Behälter (emailliert bzw. Edelstahl) mit 5 Jahren Garantie
- Konzentrische Zu-/Abluftführung 80/125 mm



Mehr Infos und technische
Daten finden Sie hier:

[www.vaillant.at/privatanwender/produkte/
produktgruppe/warmepumpen/](http://www.vaillant.at/privatanwender/produkte/produktgruppe/warmepumpen/)

wandhängend &
bodenstehend



aroSTOR
VWL B 100/5 bis VWL BM 270/5



M bis L



100 - 270 l

VWL B 100/5: 1287 x 525 mm
VWL BM 270/5: 1783 x 635 mm

wandhängend &
bodenstehend



fluoSTOR
VWH B 150/1 bis 270/1



M bis XL



150 - 270 l

VWH B 150/1: 1645 x 525 mm
VWH B 200/1: 1412 x 630 mm
VWH B 270/1: 1730 x 630 mm

Energieeffizienzklasse




(A bis A+)

Zapfprofil

Speicherinhalt

Produktmaße (H x Ø)

Frische Luft im Haus

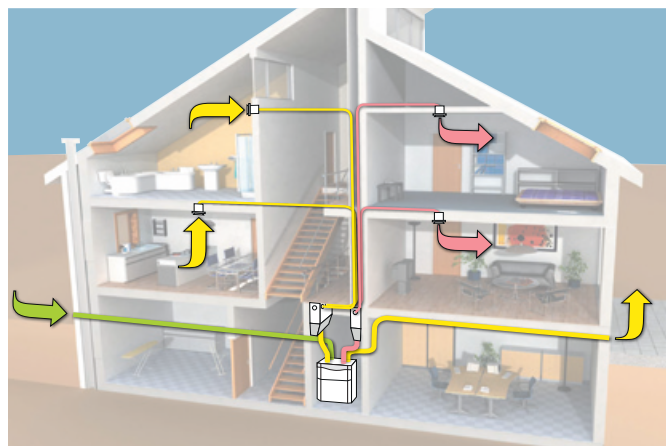

Lüftungsgerät Deckenmontage

- Bessere Luftqualität durch Agua-Care
- Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor
- Anschlussmöglichkeit für CO₂ Sensoren
- Bedarfsabhängige Regelung des Luftvolumenstroms
- Lüftungsgerät mit sehr hohem Wirkungsgrad von bis zu 95 %
- Optional integrierbarer Bypass
- Hocheffiziente EC-Lüftermotoren
- Passivhauszertifikat
- Kompatibel mit myVAILLANT connect
- VR940f
- Kombinierbar mit dem Systemregler multiMATIC 700 oder sensoCOMFORT 720 für einfache Regelung von Heizung, Warmwasser und Lüftung
- Fort-/Außenluftanschluss in Relation zum Display beim VAR 150/4 L links und beim VAR 150/4 R rechts

Lüftungsgerät mit Enthalpiewärmetauscher zur Wandmontage

- Bessere Luftqualität durch Agua-Care
- Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor
- Serienmäßig integrierter Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung
- Anschlussmöglichkeit für CO₂ Sensoren
- Bedarfsabhängige Regelung des Luft-Volumenstroms
- Lüftungsgerät mit sehr hohem Wirkungsgrad von bis zu 95 %
- Integrierter modulierender Bypass
- Hocheffiziente EC-Lüftermotoren
- Passivhauszertifikat
- Kompatibel mit myVAILLANT connect VR940f
- Kombinierbar mit dem Systemregler multiMATIC 700 oder sensoCOMFORT 720 für einfache Regelung von Heizung, Warmwasser und Lüftung



Mehr Infos und technische Daten finden Sie hier:

www.vaillant.at/privatanwender/produkte/produktgruppe/luftungsgerate/

Energieeffizienzklasse



(A+ bis G)



recoVAIR VAR 260/4 E und VAR 360/4 E
recoVAIR VAR 260/4 und VAR 360/4



recoVAIR VAR 150/4 L
und VAR 150/4 R

Luftvolumenstrom

50 bis 260 m³/h bzw.
70 bis 360 m³/h

Produktmaße (H x B x T)

885 x 595 x 631 mm

Extras

Auch mit Enthalpiewärmetauscher
erhältlich

40 bis 150 m³/h

250 x 1413 x 600 mm

Frisches, gesundes Raumklima durch
Staub- und Pollenfilter

Ganzjährig angenehmes Klima



Klimageräte

- Harmonisches, ansprechendes Design mit stilvoller Frontplatte
- neu designtes Außengerät
- Invertertechnologie
- Auto-clean Funktion
- Plasma- und UV-Desinfektion
- Betriebsarten: Kühlen, Heizen (Wärmepumpenfunktion), Entfeuchten, Umluft, Automatik

- Einsatzgrenzen Kühlen: Außentemperaturen von min. -15 °C bis +50 °C
- Einsatzgrenzen Heizen: Außentemperaturen von min. -15 °C bis +30 °C
- Temperatureinstellung 16 °C bis 30 °C
- AI-Optimierung



Mehr Infos und technische Daten finden Sie hier:

www.vaillant.at/privatanwender/produkte/produktgruppe/klimagerate/



VAIP Mono-Split



0,8 – 7,8 kW



0,9 – 9,4 kW

Wifi inkludiert



VAIP Multi-Split



2,14 – 11 kW



2,58 – 10,25 kW

Wifi inkludiert,
bis zu vier Innengeräte

Kühlleistung

Heizleistung

Extras

Kompetente Beratung und Kundendienst aus erster Hand.



Persönliche Beratung im Kundenzentrum

Besuchen Sie eines unserer Kundenzentren mit Schaumraum und lassen Sie sich persönlich vor Ort aus erster Hand beraten.



1100 Wien

Clemens-Holzmeister-Str. 6
Telefon +43 5 7050
Mo. - Do. 07.30 - 16.30 Uhr
Freitag 07.30 - 12.00 Uhr



4050 Traun

Egger-Lienz-Straße 4
Telefon +43 5 7050-4000
Mo. - Do. 07.30 - 16.30 Uhr
Freitag 07.30 - 12.00 Uhr



6020 Innsbruck

Bleichenweg 13a
Telefon +43 5 7050-6000
Mo. - Do. 07.30 - 12.00 Uhr
und 12.30 - 16.30 Uhr
Freitag 07.30 - 12.00 Uhr



8020 Graz

Karlauer Gürtel 7
Telefon +43 5 7050-8000
Mo. - Do. 07.30 - 16.30 Uhr
Freitag 07.30 - 12.00 Uhr

Der Vaillant Kundendienst ist an
365 Tagen im Jahr für Sie da.
Österreichweit. Auch an Sonn-
und Feiertagen von 0 - 24 Uhr.



Vaillant Kundendienst

Unser Kundendienst berät Sie gerne.
Wir freuen uns über Ihren Anruf unter
+43 5 7050-2100 oder schreiben Sie uns
auf www.vaillant.at/servicekontakt.