





Kriterien für eine Wärmepumpe Wärmepumpen kurz erklärt Vaillant Wärmepumpen im Überblick Luft/Wasser/Sole-Wärmepumpen flexoTHERM und flexoCOMPACT Luft/Wasser-Wärmepumpen aroTHERM plus und aroTHERM split Luft/Wasser-Wärmepumpe versoTHERM Warmwasser-Wärmepumpe aroSTOR Warmwasser-Wärmepumpe fluoSTOR Wärmepumpen-Systemerweiterungen Systemergänzung Photovoltaik auroPOWER Systemergänzung Solarthermie auroTHERM Systemergänzung Wohnraumlüftung recoVAIR 31 32 Systemergänzung Gebläsekonvektoren aroVAIR Systemergänzung Klimaanlagen 34 Warmwasser- und Pufferspeicher Intelligente Regelungstechnik Vaillant Kundendienst Technische Daten

Vaillant bietet moderne und effiziente Heizsysteme an, die eine komfortable Nutzung erneuerbarer Energien ermöglichen. Bestes Beispiel sind Wärmepumpen:

Sie können dank ressourcenschonender Technik im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen den Primärenergieverbrauch und Ausstoβ von Emissionen reduzieren und in Verbindung mit Solar und Photovoltaik bis zu 75 % Energie einsparen.

GREEN Als Vorreiter für effiziente und umweltschonende Lösungen der Heiz- und Klimatechnik gehen wir noch einen Schritt weiter. Mit dem Vaillant Green iQ Label zeichnen

wir Produkte aus, die nicht nur wenig Energie verbrauchen, sondern auch intelligent vernetzt sind - wie unsere Wärmepumpen flexoTHERM und flexoCOMPACT.

Energieeffizient und umweltschonend



Einsparung von bis zu 75% Energie

Im Vergleich zu einer Strom-Direktheizung verbraucht eine Wärmepumpe 75% weniger



Einsparung von ca. 2.690 kg CO₂

im Vergleich zu einem Gas-Brennwertgerät:

- dies entspricht dem Äquivalent einer CO₂-Reduktion von ca. 2.500 m² Waldfläche
- hohe Energieeffizienzklassen im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie
- hohe COP-Leistungszahlen



150 Jahre Erfahrung

bei Heizsystemen, davon mehr als 25 Jahre im Bereich Wärmepumpen. Zertifiziert nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001.

Eine Lösung, die zu Ihnen passt

Ob im Neubau oder bei der Sanierung – eine Wärmepumpe ist die richtige Wahl. Mit Vaillant Wärmepumpen können Sie zumeist auch Radiatoren effizient und nachhaltig betreiben.





Perfekt für den Neubau

Im Neubau ist Ihr Heizbedarf wegen der vorgeschriebenen Gebäudedämmung gering. Die meiste Wärmeenergie wird für die Warmwasserbereitung benötigt. Alle unsere Wärmepumpen liefern dort exzellente Leistungswerte und ermöglichen so zum Beispiel den Einsatz von Regenduschen. Wärmepumpen arbeiten besonders effizient mit Fußbodenheizungen zusammen. Weil das System gleichzeitig eine Kühlung ermöglicht, kann es auch für angenehme Temperaturen im Sommer sorgen.

Besonders geeignet für die Sanierung

Neueste Wärmepumpen bieten ähnliche Temperaturen wie Anlagen, die mit fossilen Energien arbeiten. Sie eignen sich deshalb bestens für den Austausch von Gas- und Ölheizungen.

Bei Sanierungen lässt sich nicht immer eine Fußbodenheizung einbauen. Wärmepumpen, wie die aroTHERM plus, sind trotzdem die richtige Wahl. Denn durch die hohe Vorlauftemperatur von bis zu 75°C kann das System problemlos mit Heizkörpern kombiniert werden. Fragen Sie bei Ihrem Fachhandwerksbetrieb nach, um zu ermitteln, welche Wärmepumpe für Ihre Bedürfnisse die richtige ist.



Reihenhaus mit kleinem, nicht befahrbarem Grundstück Energiequellen: Luft Wasser Energiequelle im Neubau Energiequelle im Neubau Energiequelle optimal ist

Ihr Grundstück entscheidet

Luft, Wasser oder Erde: Je nach Gegebenheiten ist eine andere Energiequelle für Sie optimal. Vor allem bei der Nutzung von Sole oder Wasser sollte Ihr Grundstück zum Beispiel eine bestimmte Größe aufweisen und befahrbar sein. Wärmepumpen, die mit Luft arbeiten, können hingegen dank ihres leisen Betriebs auch auf kleinen Grundstücken eingesetzt werden.

Für das passende System lassen Sie sich am besten von Ihrem Fachhandwerksbetrieb beraten.

Wärmepumpen sind förderfähig

- "Raus aus Gas und Öl" Förderung vom Bund
- Bundesländerspezifische Förderungen
- Das kostenlose Vaillant Fördergeldservice ermittelt für Sie die optimale Kombination aller Fördermittel. Sie erhalten Ihren individuellen Förder-Antrag bereits vorausgefüllt. Mehr Infos auf www.vaillant.at



Vaillant

 \blacksquare

Starke Argumente

Warum eine Wärmepumpe die beste Lösung für Heizen, Kühlen und Warmwasser ist.



Eine Wärmepumpe hat geringere CO₂-Emissionen im Vergleich zu Gas- und Ölheizungen. Zusätzlich können Sie Geld sparen, indem Sie selbst Strom mit Photovoltaikanlagen erzeugen.

Wärmepumpen von Vaillant gehören aufgrund des Sound Safe Systems zu den leisesten auf dem Markt. Die Außengeräte sind im Betrieb bei 3 m Abstand nur etwa so laut wie Blätterrascheln und so selbst für eng bebaute Reihenhaussiedlungen geeignet.






Die Innen- und Außeneinheit sind besonders kompakt - vor allem im Vergleich zu Ölkesseln und -tanks. Die Inneneinheit ist nur so groß wie ein Gefrierschrank, sodass Sie wertvolle Wohnfläche einsparen können.



2

Verdichten:

Im Kompressor wird der Dampf verdichtet. Dadurch erhöht sich die Temperatur deutlich.

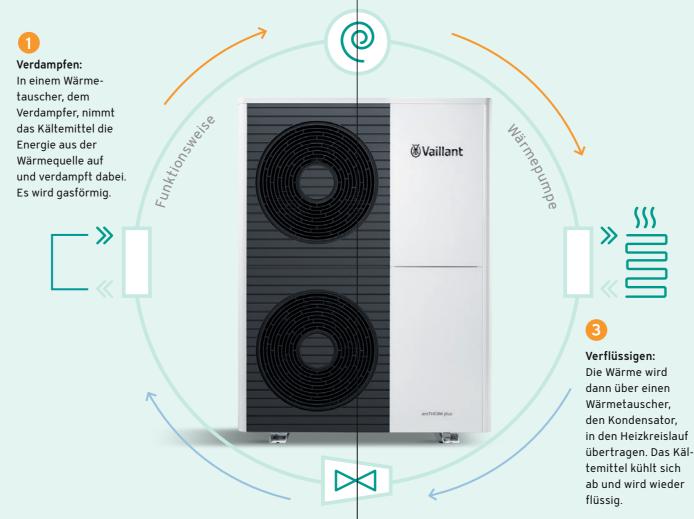

niedrige Temperaturhohe Temperatur

Entspannen

Das immer noch unter hohem Druck stehende Kältemittel wird im Expansionsventil entspannt und kühlt sich dabei deutlich ab. Es kann nun wieder Energie aus der Umwelt aufnehmen – und der Kreislauf beginnt von vorn. Wärmepumpen eignen sich optimal für Sanierungsprojekte. Besonders die aroTHERM plus kann durch ihre hohe Vorlauftemperatur zum Austausch von Gas- und Ölheizungen ideal eingesetzt werden.





Sie können das gesamte System komfortabel per App steuern. Zudem kann das System in das Smart Home über eine Anbindung an die KNX-Hausautomation oder mittels EEBUS an unterschiedliche Smart Home Kooperationspartner integriert werden.




Alle Wärmepumpen können mit weiteren Systemkomponenten kombiniert werden. Mit der kontrollierten Wohnraumlüftung recoVAIR bringen Sie frische Luft in Ihr Zuhause, mit der Photovoltaikanlage auroPOWER erzeugen Sie Ihren eigenen Strom und mit der Solaranlage auroTHERM sorgen Sie für Warmwasser.



Drei ergiebige Energiequellen

Hohe Effizienz oder günstige Erschließung – jede Umweltwärmequelle hat ihre spezifischen Vorteile und Anforderungen.

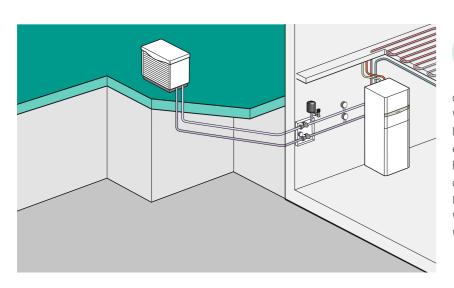




Luft

Luft/Wasser-Wärmepumpen haben in den meisten Fällen eine außenstehende Einheit,

die der Umgebungsluft Wärme entzieht. Weil Luft überall zur freien Verfügung steht, lässt sich diese Wärmequelle kostengünstig erschlieβen. Luft/Wasser-Wärmepumpen haben einen geringen Platzbedarf. Wegen der höheren Temperaturschwankungen in der Luft sind Wasser/Wasser- oder Sole/Wasser-Wärmepumpen im Vergleich zu Luft/Wasser-Wärmepumpen effizienter.






Erde

Sole/Wasser-Wärmepumpen entziehen dem Erdreich über Sonden, Flächenkollektoren oder

Ringgrabenkollektoren Wärme. Sie liefern hohe Leistungswerte, stellen aber auch hohe Anforderungen an das Grundstück. Horizontal verlegte Flächenkollektoren benötigen viel Platz und erfordern Erdarbeiten. Für vertikal verlegte Sonden brauchen Sie dagegen eine Tiefenbohrung und eine wasserbehördliche Genehmigung.

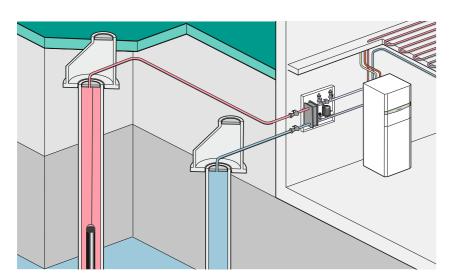



Wasser

Wasser/Wasser-Wärmepumpen entziehen dem Grundwasser über zwei Brunnen Wärmeenergie.

Grundwasser hat die geringsten Temperaturschwankungen und liefert hohen Heizwert zu niedrigen Stromkosten. Geklärt werden muss, ob Wasser in ausreichender Qualität und Menge zur Verfügung steht. Eine Probebohrung ist daher genauso unumgänglich wie eine Genehmigung durch die Wasserbehörde.

Wichtige Merkmale im Vergleich

		Wär	mequelle Luft		
	Complemient	App-	Warm	wasser	Laistena in fall
Wärmepumpe	Genehmigung	Steuerung	integriert extern		Leistung in kW
flexoTHERM exclusive	ja*	ja		bis 8 Personen	5/8/11/15/19
flexoCOMPACT exclusive	ja*	ja	bis 4 Personen		5/8/11
versoTHERM plus	ja*	optional		bis 6 Personen	3/5/7
aroTHERM split	ja*	optional		bis 6 Personen	3/5/7/10/12
aroTHERM Split plus	ja*	ja		bis 5 Personen	3 / 5 / 7
aroTHERM plus	ja*	optional		bis 6 Personen	3/5/7/10/12
aroSTOR	nein	nein	bis 5 Personen		1,6 kW bei 100 l 1,9 kW bei 270 l
fluoSTOR	nein	nein	bis 5 Personen		2 kW bei 200l/270l 1,8 kW bei 150l

^{*}je Bundeslandvorgabe

Wärmequelle Erde								
	Genehmigung Warmwasser App-				Leistung			
Wärmepumpe	Sonde	Kollektor	Ringgraben- kollektor		integriert	extern	in kW	
flexoTHERM exclusive	ja	nein	nein	ja		bis 8 Pers.	5/8/11/15/19	
flexoCOMPACT exclusive	ja	nein	nein	ja	bis 4 Pers.		5/8/11	

 $^{\ ^*\ \}text{in Verbindung mit Ringgrabenkollektor nur mittlere Investitionskosten}$

Wärmequelle Wasser						
W.	App- Warmwasser		wasser	Loichung in kW		
Wärmepumpe	Genehmigung	Steuerung	integriert	extern	Leistung in kW	
flexoTHERM exclusive	ja	ja		bis 8 Personen	6/10/14/18/23	
flexoCOMPACT exclusive	ja	ja	bis 4 Personen		6/10/14	

 \blacksquare

Unsere Wärmepumpen im Überblick









flexoCOMPACT und flexoTHERM

Mit dem besonders leisen und effizienten Luftkollektor aroCOLLECT arbeiten die flexoTHERM und flexoCOMPACT optimal zusammen. Die Verbindung von außen nach innen erfolgt über Sole-Leitungen – und damit ohne jeden Wärmeverlust. Als Energiequelle können Erdreich (Flächen-, Ringgrabenkollektor oder Tiefenbohrung) und Grundwasser als leiseste Form der Wärmepumpen-Technologie genutzt werden.

aroTHERM split, aroTHERM Split plus und aroTHERM plus

Die aroTHERM split und aroTHERM plus werden außen aufgestellt und sparen so Platz im Aufstellraum. Die Verbindung zum Haus erfolgt je nach Modell über Kältemittel- oder Heizungswasser-Rohrleitungen: Die Wärmeverluste sind minimal und die Installation kostengünstig. Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 75°C ist die aroTHERM plus die ideale Lösung für Sanierungen.





versoTHERM

Die versoTHERM ist eine innen aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe. Sie ist leise, effizient und erfordert keine Gartenfläche. Die versoTHERM bietet eine Vielzahl an Optionen bei Lüftung und Warmwasserbereitung. Sie ist mit vielen unserer Warmwasser- und Multi-Funktionsspeicher kombinierbar.



aroSTOR

Mit der Brauchwasserwärmepumpe aroSTOR nutzen Sie die Wärmequelle Luft für die umweltfreundliche und effiziente Warmwasserversorgung. Mit der aroSTOR verwandeln Sie 1 kWh elektrische Energie in mehr als 3 kWh thermische Energie für die Warmwasserbereitung. Zusätzlich kann sie auch zum Kühlen eingesetzt werden.

Warmwasserspeicher für jeden Bedarf

als Erweiterungsspeicher

Unsere Warmwasserspeicher sind speziell auf unsere Wärmepumpen abgestimmt und erreichen so die höchste Energieeffizienzklasse.



enische Warmwasserbereitung



fluoSTOR

Die fluoSTOR liefert sehr effizient und zuverlässig warmes Wasser, indem sie die vorhandene Wärme aus dem Heizungswasser nutzt. Die Brauchwasser-Wärmepumpe wird in verschiedenen Ausführungen angeboten und passt somit in jedes Zuhause.













Internetfähig

PV-ready

Effizienz

Eine für alles: flexible Wahl der Wärmequellen

Die Grundlage der flexoTHERM/flexoCOMPACT ist eine Sole/ Wasser-Wärmepumpe, welche in Verbindung mit allen drei gängigen Energiequellen (Luft, Wasser, Erde) verwendet werden kann. Diese kann mit dem Luftkollektor aroCOLLECT zu einer Luft/Wasser-Wärmepumpe oder mit dem Modul fluoCOLLECT zu einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe kombiniert werden. Alle Produktkonfigurationen sind gleich aufgebaut, mit den gleichen Anschlüssen und einer Regelung. Das erleichtert die Planung und Installation.

Ideal für Neubau und Sanierung

Die Wärmepumpen eignen sich perfekt für den Neubau, können aber auch für die Sanierung eingesetzt werden. Dank Vorlauftemperaturen von bis zu 65°C arbeiten sie auch problemlos mit konventionellen Radiatoren zusammen.

	flexoCOMPACT exclusive	flexoTHERM exclusive			
Wärmequelle: Erde	Ausreichend gro	ßes Grundstück			
Wärmequelle: Wasser	Zugang zu zwei Grundwasserbrunnen				
Wärmequelle: Luft	Kleines G	rundstück			
Nutzung	Neubau und Sanierungen				
Gebäudeheizungs- anlage	Fußbodenheizung, Radiatoren möglich				
Gebäudegröße	Bis 330 m²	Bis 580 m²			
Platzbedarf innen	1,5 m²	2,2 m² (inkl. Speichersystem)			
Platzbedarf außen bei Luft/Wasser	3 m² für aroCOLLECT	3-6 m² für aroCOLLECT			
Warmwasser	Bis 4 Personen	Bis 8 Personen - je nach Speichersystem			
Energieeffizienz	Heizung: (A+++ - D): A++ / A+++ Warmwasser: (A+ - F): A	Heizung: (A+++ - D): A++ / A+++			



Luft/Wasser/Sole-Wärmepumpen • flexoTHERM • flexoCOMPACT



flexoTHERM: nur so groß wie ein Kühlschrank und kombinierbar mit verschiedenen Warmwasserspeichern



flexoCOMPACT mit integriertem Edelstahlspeicher und Außeneinheit aroCOLLECT: kleine Stellfläche, hoher Komfort

Geringste Geräuschemissionen

Sowohl beide Wärmepumpen, als auch der Luft/Sole-Kollektor aroCOLLECT wurden auf möglichst geringe Lautstärke optimiert. Durch das niedrige Geräuschniveau kann die Außenein-

heit selbst in Reihenhaussiedlungen mit hohen Restriktionen hinsichtlich des Geräuschpegels bedenkenlos installiert werden. Vergleichen Sie die Geräusche unserer Geräte mit unserer Soundbox auf www.vaillant.at



Viel Komfort auch im Sommer

Die flexoTHERM und flexoCOMPACT mit aroCOLLECT haben eine aktive Kühlfunktion bereits integriert. Das Natural-Cooling-Modul für passive Kühlung ist als Zusatzoption bei Sole/Wasserund Wasser/Wasser-Wärmepumpen installierbar.

Höchste Effizienz

Beide Wärmepumpen sind mit dem Energieeffizienzlabel A+++ ausgezeichnet. Und wie jede Wärmepumpe werden sie von Jahr zu Jahr noch umweltfreundlicher – durch den zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien im österreichischen Strommix.

Ihre Vorteile

- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor
- Kombinierbarkeit mit Lüftungssystemen
- Steuerbar per kostenloser APP
- Intelligentes Energiemanagement in Kombination mit Photovoltaik
- Heizung und Kühlung in einem Gerät in Kombination mit Sole oder Wasser ist eine günstige passive Kühlung möglich





Die Außeneinheit aroCOLLECT der Luft/Wasser-Wärmepumpe flexoTHERM bzw. flexoCOMPACT nutzt die in der Außenluft gespeicherte Sonnenenergie besonders effizient. Dank ressourcenschonender Technik kann im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen der Primärenergieverbrauch sowie die Emissionen reduziert und in Verbindung mit Solar sogar um bis zu 75% reduziert werden.



Integrierter Wärmemengenzähler

Als Voraussetzung zur Erlangung der Wärmepumpenförderung ist in vielen Bundesländern der Einbau eines Wärmemengenzählers erforderlich. Vaillant Heizungswärmepumpen haben einen zugelassenen Wärmezähler für die Umweltenergie schon serienmäßig eingebaut.

Die Jahresarbeitszahl der Gesamtanlage kann damit ohne Zusatzeinbauten und damit ohne zusätzliche Investitionskosten mit Hilfe des Elektrozählers berechnet werden.

Höchste Jahresarbeitszahl (JAZ)

Laut Berechnung nach Norm VDI 4650 ergeben sich im Neubau bei VL35/RL28 Jahresarbeitszahlen von 4,3 bis 4,4 und dami nöchste Effizienz. Damit erfüllen alle Gerätetypen die Fördervoraussetzungen der Bundesländer, in welchen die JAZ als Fördergrundlage herangezogen wird.

Sole Hocheffizienzpumpen sparen bis zu 55 an Strom gegenüber herkömmlichen Standardpumpen.

 $JAZ = \frac{Heizwärme (kWh/a)}{Strom (kWh/a)}$



flexoTHERM: das Vaillant Systemhaus



flexoTHERM exclusive als Luft/Wasser-Wärmepumpe:

Mit Vorlauftemperaturen von bis zu 65 °C liefert die flexoTHERM exclusive in Kombination mit dem Luftkollektor aroCOLLECT höchsten Wärme- und Warmwasserkomfort - im Neubau und bei der Sanierung.

Die zentrale Lüftung recoVAIR liefert zuverlässig frische Luft, erhält den Wert der Immobile und erfüllt im Neubau die Anforderungen an ein Lüftungskonzept. Das System steuern Sie mit der kostenlosen sensoAPP ganz komfortabel auch von unterwegs.

Mit der optionalen Photovoltaikanlage auroPOWER und einem Batteriespeicher versorgen Sie das System effizient mit selbst produziertem Strom.

- 1 flexoTHERM exclusive als Luft/Wasser-Wärmepumpe
- 2 Warmwasserspeicher uniSTOR exclusive
- 3 Luftkollektor aroCOLLECT
- 4 App-Steuerung zu Systemregler
- 5 Optionale Photovoltaikanlage
- 6 Optionale Wohnraumlüftung recoVAIR
- 7 Fuβbodenheizung
- 8 Systemregler









Geringe

Schallemission


PV-ready




Internetfähig

App-Steuerung

Heizen, Kühlen und Warmwasser erzeugen



Monoblock-System: alle Wärmepumpen Komponenten in der Außeneinheit



Hybridsysteme mit jedem anderen Heizgerät Die aroTHERM Wärmepumpen lassen sich als eigenständiger Wärmeerzeuger nutzen, aber auch in ein bestehendes Heizsystem integrieren oder mit einem anderen Heizgerät zum Hybridsystem erweitern - wie zum Beispiel Gas-, Öl- oder Pelletsheizung. Geregelt wird das System über den Regler sensoCOMFORT 720.

Mit den Wärmepumpensystemen der Linie aroTHERM können

Sie heizen, kühlen und warmes Wasser erzeugen. Gleichzeitig

sind die Lösungen sowohl im Neubau als auch beim Austausch

von alten Heizsystemen ideal einsetzbar. Die Luft/Wasser-

Wärmepumpe aroTHERM arbeitet besonders sparsam, denn

ihr modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die

Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an.

split-System: Verflüssiger in der

Luft/Wasser-Wärmepumpen • aroTHERM



Reduzierte Geräuschemission

Das neue mit dem RedDot Design Award ausgezeichnete Gerätekonzept der aroTHERM ermöglicht auch nachts einen leisen Betrieb. Mit einem gut gewählten Aufstellort lässt sich die aroTHERM aufgrund ihrer geringen Geräuschentwicklung problemlos auch in dicht besiedelten Gebieten installieren. Auch das Innengerät arbeitet sehr geräuscharm. Vergleichen Sie die Geräusche unserer Geräte mit unserer Soundbox auf www.vaillant.at.

Ideal für Sanierungen

Die Wärmepumpen sind für fast jedes Gebäude die richtige Wahl. In älteren Gebäuden ist die aroTHERM plus für den Wechsel zu nachhaltiger Energie optimal einsetzbar. Das natürliche Kältemittel ermöglicht eine besonders hohe Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C. Dadurch kann die aroTHERM plus mit Radiatoren betrieben werden und bietet eine ähnliche Leistung wie Gas- und Ölheizungen.

In nur ein bis drei Tagen ist das System ohne große Baumaßnahmen installiert. Damit bleiben Aufwand und Kosten für Sie überschaubar.

Innovativ, ästhetisch und zum fairen Preis

aroTHERM plus und die aroTHERM split überzeugen nicht nur mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, sie wurden auch bereits mehrfach ausgezeichnet. Beide Systeme bekamen mehrere Awards für ihre besondere Designqualität.

	aroTHERM plus	aroTHERM split & aroTHERM Split plus		
Wärmequelle: Luft		er Abstand zum ück erforderlich		
Nutzung	Neubau, Sanierung, Heizungstausch	Neubau, Sanierung		
Gebäudeheizungs- anlage	Fuβbodenheizung, Radiatoren	Fuβbodenheizung, Radiatoren nach energetischer Sanierung		
Gebäudegröße	bis 470 m² bei Neubau; bei Split plus bis 270m²			
Platzbedarf innen	1,5 m² mit uniTOWER 2,20 m² mit Hydraulikstation und Speic Bei aroTHERM Split plus mit uniTOWE 0,36m²			
Warmwasser	Bis 6 Pe	ersonen		
Energieeffizienz	Heizung (35°C/55°C): A+++ / A++			
in Kaskade bis zu 7 Geräte mö Maximale Leistung (bei plus 85,4 kW; bei split 82, bei Split plus 44,8kW)				



Große Leistung bei wenig Platzbedarf

Die aroTHERM plus wird platzsparend im Außenbereich installiert und ist mit dem Hydrauliktower uniTOWER plus oder der wandhängenden Hydraulikstation kombinierbar. Dank der hohen Speichertemperatur von bis zu 70°C im reinen Wärmepumpenbetrieb bietet der uniTOWER plus mit 190 Liter Speicherinhalt genügend Warmwasser für den Bedarf einer mehrköpfigen Familie. Aufgrund des geringen Platzbedarfes spart das System wertvolle Quadratmeter im Aufstellraum.

Dank des leisen Betriebes ab 28 dB(A) bei 3 m Abstand im Silent Mode lässt sich die Anlage problemlos so platzieren, dass die geltenden Schallgrenzwerte am Aufstellort eingehalten werden können. Damit eignet sie sich auch für den Einsatz in Reihenhaussiedlungen.



Mehr Energieeffizienz

Mit einem COP (A7/W35) von bis zu 5,4 ist die aroTHERM plus ausgesprochen energieeffizient. Im Vergleich zu ähnlichen Luft/Wasser-Wärmepumpen ermöglicht das System Energieeinsparungen von über 10 %. Zudem lässt sie sich mit einer Photovoltaik-Anlage kombinieren und in intelligente Stromnetze einbinden.



aroTHERM plus als Außeneinheit

uniTOWER als Inneneinheit

Monoblock Bauweise

Bei einer Monoblock Wärmepumpe ist das Herzstück - der Kältekreislauf - im Gerätegehäuse eingebaut und hermetisch geschlossen. Daher ist keine jährliche Dichtheitskontolle laut F-Gase-Verordnung notwendig. Die Heizungsleitungen, die als Verbindungsleitungen von der Außeneinheit zur Inneneinheit dienen, sind mit einem Frostschutzgemisch gefüllt. Somit ist keine separate kältetechnische Qualifikation durch den Fachhandwerksbetrieb notwendia.



Hoher Komfort durch neues Kältemittel

Bei der aroTHERM plus wird ein neues, natürliches Kältemittel (R290) eingesetzt. Dieses hat ein deutlich niedrigeres Erderwärmungspotenzial (GWP) als synthetisch hergestell-

te Kältemittel. Doch der Umweltgedanke allein ist nicht der einzige Vorteil. Das neue Kältemittel ermöglicht Vorlauftemperaturen bis zu 75°C, wodurch die aroTHERM plus optimal in der Sanierung einsetzbar ist. Auch im Neubau hat dies Vorteile: Der Warmwasserspeicher kann mit der Wärmepumpe thermisch desinfiziert werden (Legionellenschutzfunktion). Außerdem kann eine höhere Warmwassermenge aus dem Speicher entnommen und somit länger geduscht werden. Weiters wird der Platzbedarf reduziert, da ein kleinerer Speicher eingesetzt werden kann.



Energieeffizienzklasse

aroTHERM plus Monoblock

Heizung (35°C): A+++ Heizung (55°C): A++

Komplettpaket: aroTHERM plus + uniTOWER + Systemregler	Standardpaket: aroTHERM plus + uniSTOR plus VIH RW + Hydraulikmodul + Systemregler	aroTHERM plus Monoblock	Heizung kW bei A-7/W35	Kühlung kW bei A35/W18
		VWL 35/6 A	3,6	4,5
20	<u> </u>	VWL 55/6 A	5,4	4,5
Sides	The state of the s	VWL 75/6 A	7,0	6,4
		VWL 105/6 A	9,2	10,9
		VWL 125/6 A	12,2	10,8



Luft/Wasser-Wärmepume aroTHERM split

Die aroTHERM split Wärmepumpe besteht aus zwei Einheiten, die über Kältemittelleitungen miteinander verbunden werden. Der Kompressor befindet sich in der Außeneinheit und die Heizungsleitungen ausschließlich im Innenbereich.

Da die Wärmeabgabe an den Heiz- und Warmwasserkreislauf im Haus erfolgt, sind keine zusätzlich gedämmten Rohrleitungen notwendig, die das warme Wasser von außen in das Haus führen. Zudem entfällt die Frostfreihaltung, da das Kältemittel im Außenelement nicht einfrieren kann - selbst bei längerem Stillstand der Anlage.

Für die Aktivierung der Anlage ist eine kältetechnische Ausbildung notwendig. Sollte Ihr Fachhandwerksbetrieb diese nicht haben, stellt der Vaillant Kundendienst Ihnen ausgebildetes Kältetechnik-Personal zur Seite.



Besonders leise am Tag und noch leiser in der Nacht

Die aroTHERM split arbeitet sehr leise. Mit 46 dB(A) ist sie vergleichbar mit dem Geräuschpegel eines modernen Kühlschranks. Im Nachtmodus bei drei Metern Abstand sind es nur noch 28 dB(A) – vergleichbar mit dem Ticken einer Armbanduhr. Daher kann das System selbst in eng bebauten Reihenhaussiedlungen eingesetzt werden.

wei Systemvarianten

- für den Neubau: aroTHERM split Wärmepumpe außen uniTOWER als Inneneinheit inkl. Systemrealer
- für die Sanierung: aroTHERM split Wärmepumpe außen Hydraulikmodul in Kombination mit externem Wärmeerzeuger und intelligenter triVAI-Regelung inkl. Systemregler

Ihre Vorteile bei aroTHERM spli



- Leistungsgrößen 10 und 12 kW modulierend
- Kostengünstige Außenaufstellung der Wärmepump
- Aktive Kühlfunktion für angenehmen Wohnkomfort im Sommer durch Umschaltung des Wärmepumpen prozesses
- Von Vaillant entwickelt und in Vaillant Qualitäts Werken in Europa hergestellt
- Integrierte Umweltenergie- und Stromaufzeichnung

Besonders effizient

Die aroTHERM split arbeitet besonders effizient in Kombination mit einer Fußbodenheizung, da für diese nur niedrige Vorlauftemperaturen nötig sind. Dadurch eignet sich die Wärmepumpe optimal für den Einsatz in neuen Gebäuden oder in energetisch sanierten Häusern. Mit ihrer hohen Energieeffizienz erfüllt die aroTHERM split natürlich auch die gesetzlichen Anforderungen.

Innovativ, ästhetisch und zum fairen Preis

Die aroTHERM split bietet nicht nur ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sie überzeugt auch optisch. Für ihre besondere Designqualität hat die aroTHERM split den RedDot Design Award und den iF Design Award verliehen bekommen.







Hinweis: Gemäß F-Gase-Verordnung dürfen auch im Jahr 2025 Wärmepumpen mit dem Kältemittel R410 A verbaut werden. Lediglich die Inverkehrbringung (Produktion) dieser wird eingeschränkt.

Energieeffizienzklasse

aroTHERM split

Heizung (35°C): A+++ Heizung (55°C): A++

Komplettpaket: aroTHERM split + uniTOWER + Systemregler	Standardpaket: aroTHERM split + uniSTOR plus VIH RW + Hydraulikmodul + Systemregler	aroTHERM split	Heizung kW bei A-7/W35	Kühlung kW bei A35/W18
		VWL 35/5 AS	3,6	4,8
2.17 Chief	<u> </u>	VWL 55/5 AS	4,9	4,8
		VWL 75/5 AS	6,7	6,3
Chaler	Total Control	VWL 105/5 AS	10,2	12,8
		VWL 125/5 AS	11,8	12,8



Mit einem Leistungsbereich von 3, 5 und 7 kW und der Möglichkeit, Vorlauftemperaturen von bis zu 62°C zu erreichen, ist unsere neue aroTHERM Split plus eine umweltfreundliche Lösung sowohl für Neubauten mit Fuβbodenheizung als auch für Modernisierungen mit Heizkörpern.

Optimal für die Sanierung

Wärmepumpen eignen sich nicht nur für Neubauten, sondern selbstverständlich auch für Sanierungen.

Die aroTHERM Split plus liefert hohe Vorlauftemperaturen, somit kann sie für derartige Projekte flexibel und nachhaltig eingesetzt werden. Split-Wärmepumpen lassen sich aufgrund ihrer flexiblen Kältemittelanschlüsse darüber hinaus einfach installieren. Dadurch kann beispielsweise ein Wärmeerzeuger auf dem Dachboden durch eine Hydraulikstation ersetzt und das Außengerät ebenerdig installiert werden.

Geografisch gesehen sind dem Einsatz von Wärmepumpen übrigens keine Grenzen gesetzt. Selbst im hohen Norden bei Temperaturen von -25°C heizen sie zuverlässig und effizient.



aroTHERM Split plus Luft/Wasser-Wärmepumpe, wandmontierte Hydraulikstation, Systemregler sensoCOMFORT

Unterschiedliche Leistungsgrößen, flexible Aufstellorte

Die aroTHERM Split plus ist in verschiedenen Leistungsgrößen von 3, 5 und 7 KW erhältlich. Dadurch ist sichergestellt, dass Sie für jede Anforderung die genau passende Lösung bekommen – sollten Sie größere Leistungen benötigen, bietet sich unsere bewährte aroTHERM split an.

Zusammen mit unserem uniTOWER Split plus und einem Systemregler erhalten Sie ein hocheffizientes, perfekt abgestimmtes Heizsystem. Und das Beste: Sie brauchen nicht viel Platz, denn je nach Wunsch kann die Wärmepumpe im Garten, an der Hauswand oder auf dem Dach aufgestellt werde. Zusätzlich kann in den meisten Fällen das System an einem einzigen Tag installiert werden.

Die Vorteile auf einen Blic

- einen Blick
- . Kannaktivität immar an Baard
- Hohe Vorlauftemperatur bis 62°C, perfekt geeignet für Sanierungen
- Serienmäßig integrierte Kühlfunktion für heiße Sommer
- Finfache und flexible Installation
- Leistungsgrößen mit 3, 5 und 7 kW
- Einsatz im Neubau und in der Modernisierung
- Serienmäßig integrierter Magnetitfilter



versoTHERM plus: innen spürbar, außen unsichtbar







Integrier Lüftung

Geringe Schallemission

Die versoTHERM plus eine innen aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe. Sie ist leise, effizient und passt problemlos auch in kleine Keller. Durch ihre flexible Konfigurierbarkeit ist die versoTHERM plus auch für die Sanierung interessant.



Lüftung nach Maß

Sie können die versoTHERM plus mit Ihrer kontollierten Wohnraumlüftung kombinieren:

• Optimaler Luftkomfort ohne Wärme- oder Energieverlust mit der zentralen Lüftung recoVAIR

Warmwasser nach Bedarf

Auch bei der Warmwasserversorgung haben Sie mit der versoTHERM alle Freiheiten: Sie ist mit Warmwasser- und Multispeichern von Vaillant kombinierbar. So können Sie die Größe Ihres Speichers perfekt auf Ihren individuellen Bedarf abstimmen. Auch die Einbindung einer thermischen Solaranlage ist möglich.

	versoTHERM plus
Wärmequelle: Luft	Auch bei kleinem Grundstück möglich - Installation innen
Nutzung	Neubau, Sanierung
Gebäudeheizungs- anlage	Fuβbodenheizung empfohlen
Gebäudegröße	Bis 260 m² bei isolierten Gebäuden
Platzbedarf	
Warmwasser	3,6 m² in der Ecke mit Speicher Bis 6 Personen - je nach Speichersystem Heizung:
Energieeffizienz	(A+++ - D): A++

Ihre Vorteile bei versoTHERM plus

- Individuell appassbares
- Leiser Betrieb dank SoundSafeSystem
- Modulierender Kompressor für automatische Annassung an die Heizlast
- Optimal für die Sanierung geeigne



Höchste Effizienz auch bei bestehenden Heizsystemen

Die Warmwasser-Wärmepumpe aroSTOR erzeugt unabhängig von einem bestehenden Heizsystem hoch effizient und zuverlässig Warmwasser. Sie lässt sich mit bestehenden Wärmeerzeugern wie z. B. einer Gas- oder Ölheizung einfach kombinieren und unkompliziert aufstellen. Durch den kostengünstigen und einfachen Einbau der Wärmepumpen-Technologie ist sie ein optimaler Einstieg in eine umweltschonende und zukunftsweisende Heiztechnik – auch im Zuge von Sanierungen.

Flexibel und platzsparend

Die extrem leise Warmwasserwärmepumpe ist besonders bei Gebäuden mit Photovoltaikanlage geeignet. Im Vergleich zu Heizungswärmepumpen kann bei der aroSTOR durch die geringe Leistungsaufnahme das ganze Jahr erneuerbare Energie aus der Photovoltaikanlage genutzt werden.

Für den mittleren Warmwasserbedarf steht das platzsparende Wandgerat mit 100 Liter Speicherinhalt zur Verfügung.

Ihre Vorteile bei aroSTOR VWL BM 270/5

- Perfekt für den Neubau und die Sanierung
- Regelung für alle drei Arten der Wärmeerzeugung (inkl. automatischer Umschaltung): Wärmepumpenbetrieb, Elektro-Zusatzheizung, Kesselbetrieb
- Funktioniert im Wärmepumpenbetrieb bei Quellen temperaturen (Luft) bis -7°C
- Umweltfreundliches Kältemittel R 290
 (natürliches Kältemittel)
- Hohe Effizienz, deutliche Energieeinsparung in Kombination mit bestehenden Heizkesseln

Ihre Vorteile bei aroSTOR VWL B 100/5

- Platzenarende Montage als Wandgerä
- Resonders leiser Retriet
- PV-Read
- Einstellbare Betriebszeiter
- Turbomodus für schnellere Aufheizung

Energieeffizienz und Klimaschutz

Die fluoSTOR liefert sehr effizient und zuverlässig warmes Wasser, indem sie die vorhandene Wärme aus dem Heizungswasser nutzt. Darüber hinaus nutzt die Wärmepumpe ein natürliches Kältemittel, welches besonders umweltfreundlich ist.

Warmwasserkomfort für alle Fälle

Die fluoSTOR wird in drei verschiedenen Ausführungen angeboten und passt somit in nahezu jedes Zuhause. Alle Brauchwasser-Wärmepumpen, insbesondere das wandhängende Modell, sind perfekt für den Einsatz im Neubau geeignet. Die bodenstehende fluoSTOR kann alternativ auch bei der klimabewussten Sanierung eingesetzt werden.

Ihre Vorteile



- Heizungswasser als ganzjährig konstante Wärmequelle
- Unterschiedliche Leistungsgrößen zur Abdeckung
- Umweltfreundliches Kältemittel R290 sorgt für Zukunftssicherheit

Alles aus einer Hand: das Vaillant System



Angenehme Kühlung

Vaillant Klimageräte und Fancoils schaffen das ganze Jahr über eine angenehme Atmosphäre und liefern während der Übergangszeiten mittels Wärmepumpenfunktion energiesparende Heizwärme, da die Heizungsanlage nicht eingeschaltet und hochgefahren werden muss.

- Komfortabler und hocheffizienter Betrieb dank DC Invertertechnologie (Energieeffizienzklasse je nach Type A+ bis A+++)
- Mehrere Betriebsarten: Kühlen, Heizen (Wärmepumpenfunktion), Entfeuchten, Umluft, Automatik
- Sleep-Funktion aktiviert energiesparenden und laufruhigen Betrieb in der Nacht



Frische Luft und optimales Raumklima

Bringen Sie frische Luft in Ihr Zuhause – mit unserem zentralen Lüftungssystem recoVAIR. In gut gedämmten Gebäuden ist ein Lüftungskonzept übrigens vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

- Ableitung von Feuchtigkeit, Schadstoffen und Gerüchen
- Reduktion der Heizlast um bis zu 30 % dank effizienter Wärmerückgewinnung
- Eine gute Belüftung schützt Ihre Gesundheit und die Bausubstanz Ihres Zuhauses gleichermaßen





Strom selbst erzeugen mit Photovoltaik

Produzieren Sie mit einer Photovoltaikanlage Ihren Strom ganz einfach selbst. So decken Sie einen Teil des Betriebsstroms für die Wärmepumpe, werden unabhängiger von Stromversorgern und schonen Ihre Haushaltskasse und die Umwelt.

- Steigerung der Eigenverbrauchsquote
- Nachhaltiges und vom Energiemarkt unabhängiges System
- Photovoltaikmodule mit 25 bzw. 30 Jahren Produkt- und Leistungsgarantie
- Optionale Batterie für die Speicherung des überschüssigen Stroms







Mit Wärmepumpen nachhaltig heizen

Mit einer Wärmepumpe werden bis zu 75% der Energie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung durch die Umwelt kostenlos bereitgestellt. Die neuen Vaillant Wärmepumpen arbeiten besonders nachhaltig und effizient. Kundinnen und Kunden profitieren gleich mehrfach:

- Konnektivität das gesamte System komfortabel per App steuern
- Für jede Umweltenergie die passende (Luft-, Wasser-, Erde) Wärmepumpe
- Flexibel erweiterbar mit Systemkomponenten (Wohnraumlüftung, PV etc.)



Warmwasserspeicher

Entdecken Sie Warmwasserkomfort, der perfekt zu Ihrem Bedarf passt. Unsere Warmwasserspeicher sind speziell auf unsere Wärmepumpen abgestimmt und erreichen so die höchste Energieeffizienzklasse.

- Jederzeit warmes Wasser
- Individuelle Speichergrößen und Möglichkeiten
- Bedarfsgerechte Warmwasserversorgung





Intelligente Regelung

Steuern Sie das ganze Wärmepumpensystem hoch komfortabel mit unserem Systemregler sensoCOMFORT. Ob auf dem heimischen Sofa oder von einem beliebigen anderen Ort der Welt aus: Sie haben das gesamte System bequem per App im Griff.





Rund 75 % der Energie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung werden mit einer Wärmepumpe durch die Umwelt kostenlos bereitgestellt. Mithilfe einer Photovoltaikanlage kann ein Teil der erforderlichen Antriebsenergie zudem selbst erzeugen werden – und man erhält ein besonders nachhaltiges und von Energieversorgern unabhängiges Heizsystem.

So funktioniert die Stromerzeugung mit Photovoltaik

Das Herz der Photovoltaik-Anlage ist der in Richtung Sonne aufgestellte Solargenerator 1 Er besteht aus kleineren Einheiten, den Photovoltaik-Modulen, die wiederum aus Solarzellen aufgebaut sind.

Um den produzierten Gleichstrom nutzen zu können, wandelt ihn ein Wechselrichter 2 in elektrische Haushaltsenergie (230 V bzw. 400 V/50 Hz) um. Am besten speist man damit gleich vor Ort Stromverbraucher 3 wie z.B. Wärmepumpe, Lüftungsgerät, Waschmaschine etc.

Die überschüssige Sonnenenergie kann bei nicht vorhandenem Eigenverbrauch über den Stromzähler 4 in das öffentliche Stromnetz 5 rückgespeist werden.

Um überschüssige elektrische Energie für die spätere Nutzung zu speichern, empfiehlt sich zusätzlich ein Batteriespeicher. Über eine Wallbox kann der PV-Strom auch für die Aufladung von Elektrofahrzeugen genutzt werden.





SolarEdge Batteriespeicher

SolarEdge Wallbox

Die Energiewende für Ihr Zuhause

Um die kostenlose Sonnenenergie für die nachhaltige Stromerzeugung nutzen zu können, benötigen Sie ein zuverlässiges Gesamtsystem. Bei uns kommen alle Komponenten aus einer Hand: PV-Module, Wechselrichter, Batteriespeicher und Wallboxen.






Effizientes Zusammenspiel im System


Wird die PV-Anlage mit einer Wärmepumpe kombiniert, entsteht eine Verbindung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energiequellen. Signalisiert die Anlage, dass ausreichend Strom zur Verfügung steht, können Wärmepumpe und andere elektrische Geräte durch zusätzliche Schalter bzw. Schaltkontakte gezielt angesteuert werden. Das Ergebnis: eine hohe Eigenverbrauchsquote und deutlich geringere Energiekosten. Mit unseren smarten Regelungen ist zudem ein modernes Energiemanagement möglich – für die optimale Nutzung des selbst erzeugten PV-Stroms.

Vorteile Photovoltai

- Hocheffizientes System in Kombination mit einer Wärmepumpe
- Hochwertige Komponenten
- Vaillant Module sind Made in German
- . Untorkonstruktion für Schräg- und Flachdac
- Klimafreundliche Energieversorgung

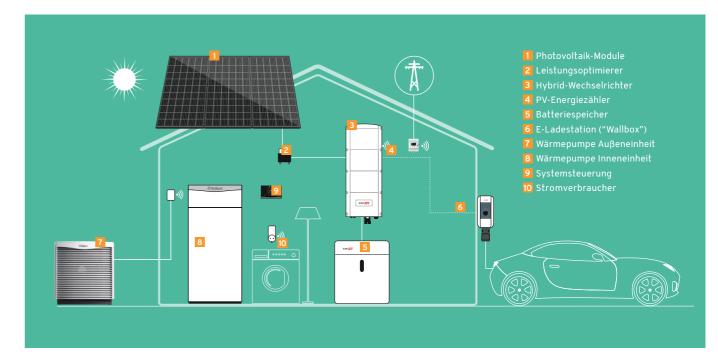

Der Flachkollektor auroTHERM stellt die ideale Lösung mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis für Ihren Einstieg in die Sonnenenergie-Nutzung dar. Er erzielt durch hohe Wirkungsgrade stets optimale Solarerträge. Die Vaillant Flachkollektoren sind in horizontaler wie in vertikaler Ausführung erhältlich und können dank ihrer Slimline-Konstruktion harmonisch in jedes Dach integriert werden. Mit einer Kollektorfläche von 2,51 m² aus stabilen Strukturglas lassen sich auch staatliche Förderungen optimal ausnützen.



Die Solarladestation auroFLOW mit integriertem Regler sorgt für den Wärmetransport vom Kollektorfeld zum Speicher und enthält alle zum Betrieb notwendigen Sensoren, Aktoren und Elektronik




sonders effizient. Steckfertige Solarlade- und Trinkwasserstationen können platzsparend direkt am Speicher

🙏 Systemergänzung Wohnraumlüftung 🏻 recoVAIR

Angenehmes Raumklima







Beispielhaftes Luftkanalsystem

Die Luftqualität im Objekt hat einen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefinden. Für gute Luft ist ein ausgewogenes Verhältnis von Sauerstoff, Feuchtigkeit und Temperatur entscheidend. Zusätzlich muss die Luft sauber sein und zirkulieren können. Bei Neubauten oder Sanierungen mit Vollwärmeschutz wird die Gebäudehülle immer dichter, so dass nahezu keine Luftzirkulation und keine natürliche Frischluftzufuhr mehr stattfinden kann. Für ein gesundes und angenehmes Wohnraumklima werden Lüftungssysteme daher immer wichtiger und für luftdicht gedämmte Gebäude ist ein Lüftungskonzept sogar bautechnisch notwendig.

Zentrale Lüftung

recoVAIR 150: zentral lüften

Die Wohnräume sind über ein Luftkanalsystem, das sich in Decke und Boden befindet, mit dem zentralen Lüftungsgerät verbunden. Das garantiert auch in luftdichten Gebäuden eine optimale Luftzirkulation und ein gesundes Wohnklima, denn Feinstaub und Pollen werden zuverlässig ausgefiltert. Gleichzeitig sorgt das Agua-Care System für ausreichend Luftfeuchtigkeit. Das Deckengerät recoVAIR VAR 150 ist ideal für den Neubau oder umfassende Gebäudesanierungen geeignet.

Luftdurchsatz/Stunde	150 m³
Abmessungen (HxBxT)	249 x 1.413 x 600 mm
Pollenfilter F7/ISO ePMI 80%	serienmäβig
Feinstaubfilter F9/ISO ePMI 90%	optional
Energieeffizienz	Lüftung: (A+ - G): A

Natürliche Kühlfunktion inklusive

Beim Deckengerät kann der serienmäßig integrierte modulierende Bypass die Wärmerückgewinnung im Sommer reduzieren oder ganz ausschalten. Dann wird die Abluft bei Nacht am Wärmetauscher vorbeigeführt: eine natürliche Kühlung, die den Wohnkomfort für den Mieter deutlich erhöht.

Vorteile der Lüftung recoVAIR

- Erfüllung der bautechnischen Richtlinien
- Verhinderung von Schimmelbildung durch Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- Werterhaltung der Immobilie
- pollenfreie Zuluft
- Erhebliche Energieeinsparungen durch Wärmerückgewinnung von bis zu 95%



Kühlen mit Wärmepumpe und Fancoils

Eine Wärmepumpe sorgt nicht nur für warme Wohnräume und heißes Wasser - das System schafft auch angenehme Kühle im Sommer. Die Kühlfunktion ist bereits in unseren Luft/Wasser Wärmepumpen integriert, sodass keine zusätzlichen Kosten für Sie entstehen und auf eine separate Klimaanlage verzichtet werden kann. Ein Haus kann auf zwei Arten temperiert werden: direkt über die Fußbodenheizung bzw. -kühlung oder über Gebläsekonvektoren (Fancoils). Die Kühlung über Gebläsekonvektoren ist dabei besonders effektiv. Fancoils dürfen nicht mit einer Klimaanlage verwechselt werden, da Fancoils mit Hilfe der integrierten Kühlfunktion der Wärmepumpe kühlen.

Temperaturvergleich 27°C 24°C 20°C ohne Kühlung mit Fuβbodenheizung mit Gebläsekonvektoren Ihr Haus ohne Kühlung im Sommer. Mit Ihrer Fußbodenheizung lässt sich Mit zusätzlichen Gebläsekonvektoren Die Temperatur in den Wohnräumen die Temperatur in den Räumen um ca. können Sie die Temperatur beliebig 3°C niedriger halten, wenn die Kühwird ähnlich zur Außentemperatur senken. Als besonders angenehm und lung rechtzeitig aktiviert wird. gesund gilt übrigens eine Kühlung von ca. 7°C im Vergleich zur Außentemperatur.

So funktioniert es:

1. Aktive Kühlung

Unsere Luft/Wasser-Wärmepumpen besitzen bereits eine integrierte Kühlfunktion. Hierfür wird der Wärmekreislauf des Systems einfach umgekehrt - das heißt, anstatt des warmen Wassers im Winter fließt im Sommer nun kaltes Wasser durch Ihr Heizsystem. Das Prinzip ähnelt dem eines Kühlschranks.

2. Passive oder natürliche Kühlung

Hier wird im Sommer die Wärme des Hauses an die Umweltwärmequelle, zum Beispiel das Erdreich, abgeführt. Die Wärmepumpe muss dafür nicht arbeiten - die Kühlung wird vom kalten Erdreich übernommen, weshalb von einer passiven oder natürlichen Kühlung gesprochen wird. So halten Sie die Raumtemperaturen um bis zu drei Grad kühler als ohne Kühlung - kostengünstig, umweltschonend und mit geringem Energieaufwand.

Gebläsekonvektoren aroVAIR






aroVAIR Wandgerät

Vaillant aroVAIR ist die perfekte Erweiterung der Wärmepumpen von Vaillant und bietet Umgebungskomfort für die unterschiedlichsten Haus- und Anlagentypen. aroVAIR Fancoils profitieren von einem ansprechenden Design und bieten eine


große Auswahl an Fancoils, die in verschiedenen Systemkonfigurationen installiert werden können, um die Anforderungen an den immer größer werdenden Kühl- und Wohnkomfort optimal zu erfüllen.





- flexoTHERM/COMPACT mit aroCOLLECT: Es empfiehlt sich ein Speichervolumen von 20 l pro kW Kühlleistung und eine Vorlauftemperatur von min. 10 °C.
- aroTHERM/versoTHERM: Es empfiehlt sich ein Speichervolumen von 20 l pro kW Kühlleistung bei minimaler Kühlleistung der Wärmepumpen.







Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Zuhause

Die Klimageräte von Vaillant leisten viel mehr, als nur Räume zu kühlen. Sie schaffen das ganze Jahr über Wohlfühlatmosphäre zum Arbeiten oder Entspannen und liefern während der Übergangszeiten mittels Wärmepumpenfunktion energiesparende Heizwärme.

Ihre persönlichen Geräteeinstellungen nehmen Sie komfortabel per Infrarot-Fernbedienung vor. Neben der Wahl der Betriebsart (Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Umluft, Automatik) erlaubt sie die Einstellung von Ventilatorgeschwindigkeit, Wunschtemperatur sowie die Programmierung automatischer Betriebszeiten.

Gute Luft - gleichmäßig verteilt

Effektive Staubfilter sorgen für gute Raumluftqualität. Zusätzlich wird durch die Ionisations-Funktion die Luft aktiv von Bakterien, Allergenen und Gerüchen befreit und strömt als reine Luft durch Ihren Wohnraum. Der automatische Schwenkbetrieb der Luftaustrittsklappe (vertikal und horizontal) dient der optimalen Verteilung und Zirkulation im Raum.

Volle Kraft voraus: DC Invertertechnologie

Vaillant Klimageräte mit DC Invertertechnologie arbeiten flexibel. Ist beispielsweise in einem sehr warmen Raum hohe Leistung gefragt, fährt die Anlage mit maximaler Leistung hoch. Wenn der Raum nach kurzer Zeit heruntergekühlt ist, schaltet auch die DC Invertertechnologie mehrere Gänge zurück. Die intelligente Elektronik vergleicht permanent Raum- und eingestellte Wunschtemperatur und regelt unter geringstem Energieaufwand nach. Das Ergebnis: Die Leistung ist stets der aktuellen Situation angepasst.

Klimageräte climaVAIR





Vaillant Mono-Split climaVAIR VAIP (links); Vaillant Multi-Split climaVAIR VAM (rechts): Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten einer Auβeneinheit mit bis zu vier Inneneinheiten

Die Multi-Split climaVAIR VAM

verschafft Kühlung in bis zu vier Räumen und ist somit die optimale Lösung für Wohnungen und Einfamilienhäuser. Neben dem harmonischen, ansprechenden Design bieten sie sowohl im Kühlbetrieb als auch im Heizbetrieb höchste Wirtschaftlichkeit.

Ihre Vorteile der neuen Vaillant Klimaserie Mono- und Multisplit:



- Harmonisches, ansprechendes Design
- Betriebsarten: Kühlen, Heizen (Wärmepumpenfunktion), Entfeuchten, Umluft, Automatik
- Sleep- und Timerfunktion, Fernbedienung
- Neu designtes Außengerat
- Invertertechnologie
- Auto-clean Funktion
- Plasma- und UV-Desinfektion
- Einsatzgrenzen Kühlen: Außentem-peraturen von min. -15 °C bis +50 °C
- Einsatzgrenzen Heizen: Außentem-peraturen von min. -15 °C bis +30 °C
- Temperatureinstellung 16 °C bis 30 °C
- Al-Optimierung
- Integriertes WIFI & Bluetooth Modul

Einer für alle und Warmwasser nach Maß







Digitale Anzeige bei uniSTOR exclusive

Speziell auf Wärmepumpen abgestimmte Speicher

Den passenden Warmwasserkomfort für das Ein- und Zweifamilienhaus bieten die speziell auf Wärmepumpen abgestimmten Warmwasserspeicher uniSTOR exclusive und uniSTOR plus mit 300-500 Liter Inhalt.

Durch optimierten Wärmetransfer und exzellente Isolierung erreichen die Green iQ Warmwasserspeicher uniSTOR exclusive ein Höchstmaß an Effizienz. Das beweist auch die für diese Kategorie beste Energieeffizienzklasse A. Die digitale Anzeige informiert über Temperatur, Ladezustand und Status. Ein weiteres Highlight ist die integrierte Fremdstromanode mit Fehlerüberwachung, welche Korrosion verhindert und einen wartungsfreien Betrieb sicherstellt.

Beim uniSTOR plus ist eine analoge Temperaturanzeige und eine Magnesiumanode integriert. Durch die verbesserte, umweltfreundliche Isolierung sind die Wärmeverluste gering.

Für die Kombination mit solarer Warmwasserbereitung

Wird die Wärmepumpe flexoTHERM oder aroTHERM mit Solarkollektoren kombiniert, passen die Solarspeicher auroSTOR exclusive und auroSTOR plus mit 400 Liter Inhalt perfekt ins System.

Wärmepumpen Kälte-Pufferspeicher

Die diffusionsdichten Kälte-Pufferspeicher VPS R sorgen für eine optimale Verwendung Ihrer Wärmepumpe in der warmen Jahreszeit. Die Active-Cooling Funktion kühlt Ihre Fuβbodenheizung und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Durch die Diffusionsdichtung bildet sich kein Kondensatwasser, dies sorgt für einen sicheren Kühlbetrieb.

Vaillant Warmwasserspeicher im Überblick

- uniSTOR plus und auroSTOR plus sind optimiert für Wärmepumpen bzw. solare Warmwasserbereitung.
 Dank verbesserter, umweltfreundlicher Isolierung erfolgen nur geringe Bereitschaftsverluste.
- uniSTOR exclusive und auroSTOR exclusive sind mit dem Green iQ Label ausgezeichnet. Durch die ausgezeichnete Isolierung entstehen bis zu 50 % weniger Wärmeverluste.
- Kälte-Pufferspeicher für Heizung und Kühlung ist speziell auf aktive Kühlung mit aroTHERM und flexoTHERM ausgerichtet.

Puffermanagement mit dem allSTOR exclusive

Das Multitalent allSTOR exclusive

Der Multi-Funktionsspeicher allSTOR exclusive ist für jeden Bedarf, jeden Energieträger und jedes Heizsystem geeignet. Er arbeitet mit dem gesamten Vaillant Produktprogramm zusammen: mit Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- und Öl-Heizkesseln. Sechs Größen von 300 bis 2.000 Litern bieten auch bei sehr hohem Bedarf alle Möglichkeiten für solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung in Einfamilienhäusern bis hin zu Großobjekten.

Vaillant Wärmepumpe mit Multispeicher allSTOR

Diese Kombination bietet maximale Effizienz bei der Warmwasserbereitung und auch beim Kombi-Pufferbetrieb für Heizung und Warmwasser. So sind Vaillant Wärmepumpen mit einer speziellen Schnittstelle ausgestattet, die eine Kommunikation mit den Komponenten des Pufferspeichersystems allSTOR exclusive über die eBus-Leitung ermöglicht. Der Systemregler sensoCOMFORT übernimmt dabei besonders effizient auch die Steuerung der Trinkwasserstation und bei Kombination mit einer Solaranlage auch das Puffermanagement. Dieses intelligente Puffermanagement sichert maximalen Solarertrag bei Warmwasserbereitung und Heizung, sorgt für optimale Laufzeiten der Wärmepumpe und sichert damit die höchste Effizienz des Gesamtsystems.

Pufferspeichersystem allSTOR exclusive

Während herkömmliche Warmwasserspeicher das gesamte Wasservolumen gleichmäßig erwärmen, setzt der allSTOR von Vaillant auf das Schichtenspeicherprinzip. Der Pufferspeicher verfügt über spezielle Leitwerke und Prallbleche, die eine optimale Schichtung des Wassers sicherstellen. Ganz unten liegt das schwere kalte Wasser. In der Mitte lagert ein Vorrat warmen Wassers für den Heizungskreislauf. Darüber befindet sich eine heiße Schicht für die Warmwasserbereitung.

Bedarfsgerechte Verteilung wertvoller Energie

In der außen am Speicher angebrachten Trinkwasserstation wird Warmwasser bedarfsgerecht und energiesparend in einem Plattenwärmetauscher erwärmt. Sensible Sensoren und modulierende Pumpen sorgen auch bei wechselnden Zapfmengen jederzeit für eine gleich bleibende Warmwassertemperatur. Die Solarstation des allSTOR ist mit einer eigenen Regelung ausgestattet. Durch diverse Sensoren im Solarkreislauf und eine modulierende Hocheffizienzpumpe kann sie den Solarertrag gegenüber herkömmlichen Solaranlagen um bis zu zehn Prozent steigern.



Ihre Vorteile bei allSTOR exclusive

- Kompakter Puffer-Schichtenladespeicher für die Kombination verschiedener Energiequellen wie Solar, Wärmepumpe, Holz, Öl, Gas etc.
- Hygienische Trinkwasserbereitung durch anflanschbare Trinkwasserstation aguaFLOW exclusive
- Zusätzliche anflanschbare Solarladestation auroFLOW exclusive für solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung







Mit intelligenter Vaillant Regelungstechnik genießen Sie noch mehr Komfort. Sie steuern Ihr System genau nach Ihren Wünschen, sparen damit Energiekosten und entlasten dabei auch noch die Umwelt. Von der App-Steuerung mittels WLAN, über internetbasierende Cloud-Lösungen für die smarte Steuerung von unterwegs – bis hin zur vollautomatisierten, intelligenten Smart-Home Lösung. Vaillant bietet die optimale Lösung für Sie und Ihr Zuhause.

Intelligente Heizung

Mit einer intelligenten Steuerung haben Sie jederzeit und an jedem Ort per App Zugriff auf Ihr Heizsystem. Sie können zwischen Programmen und Komfortfunktionen wählen, Ihre Wunschtemperatur individuell anpassen oder sich über den aktuellen Systemstatus informieren.

Noch mehr Komfort und Sicherheit: Selbstdiagnose und Optimierung des Systems sind über das Internet möglich.

Effizientes Energiemanagement

Noch intelligenter wird ein Heizsystem, wenn die miteinander vernetzten Komponenten, wie z.B. mit einer Photovoltaik-Anlage, Informationen untereinander austauschen können. Die technischen Voraussetzungen dafür schafft der EEBUS Standard.

Über EEBUS können technische Geräte herstellerunabhängig miteinander kommunizieren und bilden damit die Basis für ein intelligentes Energiemanagement.

Bestmöglicher Servicekomfort

Vaillant schenkt mit dem Wartungspaket Wartung365 Ihrem mit dem Internet verbundenen Heizsystem individuelle Aufmerksamkeit. Doch was bedeutet das?

Durch permanentes Online-Monitoring des Gerätezustandes erkennt unser Service-Team eine eventuell auftretende Störung meist schon im Vorfeld, nimmt im Falle eines Falles aktiv mit Ihnen Kontakt auf und kümmert sich frühzeitig um die Fehlerbehebung – meist schon bevor Sie eine Beeinträchtigung wahrnehmen.



multiMATIC, sensoCOMFORT und sensoHOME


- Intelligente Schaltzentrale für die perfekte Zusammenarbeit aller Systemkomponenten
- Ideal für den Neubau: sensoCOMFORT Mehrkreisregler oder sensoHOME Einkreisregler für einfache Heizsysteme
- Ideal für die Sanierung: auch mit Funkverbindung
- Bequeme Steuerung per App

Vaillant Regler im Überblick

Regelungstechnik	Einfache Systeme¹)	Komplexe Systeme ²⁾	Energie- management	Wohnung	Haus	Fußboden- heizung	Heizkörper
Einkreisregler sensoHOME	•			•			•
Systemregler sensoCOMFORT 720	•	•	•	0	•	•	•
Systemregler multiMATIC 700	•	•	•	0	•	•	•

● Empfohlen ○ Möglich

- 1) Ein direkter Heizkreis
- 2) Mehrere Heizkreise, Solarthermie, Photovoltaik

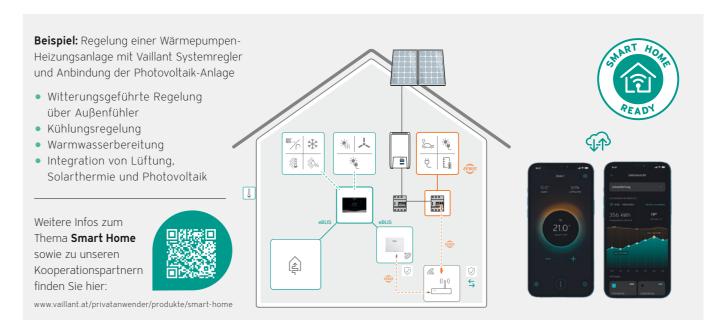

Bestens betreut. Ein Geräteleben lang

Optionale Services: Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Internet und steuern Sie es fortan von überall auf der Welt via Smartphone. Wählen Sie zudem ein Vaillant Wartungs- und Komfortpaket, das Ihren Anforderungen und Vorstellungen

entspricht.

Internet-Komfort und Sicherheit



Geräteaktivierung

Aktivierung leicht gemacht: Nach der Montage durch den Fachbetrieb Ihres Vertrauens aktivieren wir Ihr Gerät und sorgen für eine optimale Geräteeinstellung.

Ein guter Kauf: Wenn Sie ein Vaillant Gerät anschaffen, können Sie sich auf mindestens 24 Monate Gerätegarantie verlassen, bei Umfangreiche vielen Produktserien sind es sogar 36 Monate.







Lohnende Investition: Eine regelmäßige Wartung kann nicht nur die Lebensdauer des Vaillant Geräts verlängern, sondern hilft auch, Betriebskosten zu sparen.

Regelmäßige



Keine halben Sachen: Vaillant Originalteile erfüllen höchste Qualitätsstandards und stehen für Langlebigkeit.

Original Ersatzteile

Geht nicht, gibt's nicht: Im Störungsfall stehen bestens geschulte Service-Technikerinnen und -techniker bereit, um Ihr Gerät vor Ort wieder in Stand zu setzen. Österreichweit, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Auch an Sonn- und Feiertagen.

Instandsetzung

Der Vaillant Kundendienst. Ihr zuverlässiger Partner vor Ort.

Mehr als

220

Service-Fachkräfte

mit einer mehr-monatigen Grundausbildung und permanenter Weiterbildung sind für Sie vor Ort im Einsatz.





24/7

für Sie erreichbar

täglich 0 - 24 Uhr, 365 Tage, österreichweit.

83%

Höchste Zufriedenheit

8 von 10 befragte Kunden attestieren höchste Zufriedenheit mit der durchgeführten Dienstleistung und würden den Vaillant Service weiterempfehlen.



Quelle: Vaillant NPS Umfrage 2023; Stand 12/2023

Beratung und Kontakt

Kontaktieren Sie uns einfach über das Kontaktformular auf www.vaillant.at/servicekontakt oder rufen Sie uns an: +43 5 7050 - 2100.





Digitale Services

Die Verbindung der Heizung mit dem Internet gewährleistet eine rasche Reaktion und schnellere Lösungen. Hier erfahren Sie mehr: www.vaillant.at/kundendienst-digital

Vaillant Komfortservice. Für das gute Gefühl, dass sich jemand um Sie und Ihr Vaillant Gerät kümmert.

exclusive-Linie mit Wärmegarantie^{plus}



Komfort und Sicherheit mit 3 Jahren Wärmegarantieplus.

In Österreich werden Vaillant Wärmepumpen der exclusive Linie für 3 Jahre mit dem Service-Paket Wärmegarantie^{plus} ausgestattet. Wärmegarantieplus ist ein Früherkennungssystem für höchsten Wohnkomfort und Sicherheit. Dieses Serviceangebot besteht aus Internet-Kommunikations-Einheit und Dienstleistung und ist im Gerätepreis bereits inkludiert.



Weltweite Regelung der Wärmepumpe über Smartphone

Die mit Wärmegarantie^{plus} ausgestattete Wärmepumpe kann im privaten Haushalt auch über Smartphone bzw. Tablet bedient werden. Die Fernsteuerung erfolgt über das Kommunikationsmodul und die myVAILLANT App für iPhone und Android Smartphones.



Sicherheit nach dem Babyfon Prinzip

Der Vergleich mit dem Babyfon verdeutlicht, wie simpel und sicher das einzigartige Vaillant-Service funktioniert. So wie Eltern über das Fernüberwachungsgerät mit einem Ohr immer im Kinderzimmer sind, so wird auch der Kundendienst automatisch informiert, falls die Heizungsanlage nicht einwandfrei läuft oder eine Störung vorliegt. Vaillant ruft den Anlagenbetreiber dann zwischen 7.30 und 20.00 Uhr zwecks Terminvereinbarung unter den von ihm angegebenen Telefonnummern automatisch an. Der Vaillant Kundendienst garantiert einen "vor Ort Servicetermin" innerhalb von 24 Stunden nach Terminvereinbarung.

Wenn Sie die Vorteile des Wärmegarantie^{plus} -Paketes kostenlos für 3 Jahre nicht nutzen wollen, informieren Sie bitte den Vaillant Kundendienst bei der Aktivierung Ihres Wärmeerzeugers.

Die Vorteile des Wärmegarantie^{plus}-Paketes im Überblick:

- Kostenlose Aktivierung der Wärmepumpe durch den Vaillant Kundendienst, bei der sie optimal auf die Anlagenumgebung angepasst sowie energie- und umweltschonend eingestellt wird.
- Kostenlose Installation und Aktivierung der Kommunikationseinheit durch den Vaillant Kundendienst.
- **Erklärung** der Gerätebedienung und Reglereinstellung durch den Vaillant Kundendienst.
- 3 Jahre Vaillant Garantie (Arbeitszeit, Wegkosten u. Material) auf die Wärmepumpe ab Rechnungsdatum.
- 3 Jahre Wärmegarantie^{plus}: Nach Eingang einer durch das Internet-Kommunikationssystem übermittelten Störungsmeldung tritt Vaillant mit Ihnen zwecks Terminvereinbarung in Kontakt
- Garantierter "vor Ort Servicetermin" innerhalb von 24 Stunden nach Terminvereinbarung.

Voraussetzungen für 3 Jahre Wärmegarantie^{plus} und die Nutzung der Fernsteuerung über Smartphones

- Installation der Vaillant Wärmepumpe der exclusive Linie durch einen konzessionierten Fachhandwerks-Betrieb.
- Internetzugang mit 2,4 GHz-WLAN-Verbindung muss bauseits zur Verfügung gestellt werden.
- Übereinstimmung der Geräteseriennummer mit von der Vaillant Group Austria GmbH vertriebenen Geräten.
- Aktivierung von Wärmepumpe, Systemregler und Kommunikationsmodul durch den Vaillant Kundendienst.





Sole/Wasser - Wärmepumpe flexoCOMPACT exclusive		VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	- - -	А	A	А
Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei BOW35	kW	5,28 / 1,2 / 4,41	8,82 / 1,82 / 4,84	11,18 / 2,34 / 4,77
Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei BOW55	kW	5,34 / 1,85 / 2,89	8,94 / 2,78 / 3,22	11,33 / 3,0 / 3,1
Passive Kühlleistung (18°C Vorlauf/21°C Rücklauf)	kW	3,2	5,3	6,7
Speichergesamtinhalt	I	171	171	171
Warmwasser-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle	I	230	226	225
Elektr. Leistungsaufnahme Sole-Pumpe bei BOW35	W	44	62	64
Elektr. Leistung Zusatzheizung	kW	9	9	9
Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer	A	< 15	< 19	< 22
Temperatur Heizkreis (min./max.)	°C	25/65	25/65	25/65
Schallleistungspegel bei BO/W35 nach EN 14511	dB (A)	42	43	43
Höhe/ Breite/Tiefe	mm	1868/ 595/720	1868/595/720	1868/595/720
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	212	227	234
Kältemittel R410a Füllmenge ¹⁾	kg	1,65	2,4	2,5

Luft/Wasser - Wärmepumpe flexoCOMPACT exclusive mit aroCOLLECT		VWF 58/4 mit	VWF 88/4 mit aroCOLLECT	VWF 118/4 mit aroCOLLECT
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C	10000	A++/A++	A++/A++	A++/A+
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	~	А	А	A
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2W35	kW	5,63 / 1,4 / 4,14	7,79 / 2,1 / 3,91	10,27 / 2,7 / 3,83
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2W55	kW	5,45 / 2,0 / 2,75	8,52 / 3,0 / 2,9	10,56 / 4,0 / 2,66
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7W35	kW	4,34 / 1,4 / 3,2	6,45 / 2,1 / 3,21	8,4 / 2,9 / 2,94
Kühlleistung aktiv (A35/W18) / Leistungsaufnahme / EER	kW	6,53 / 1,6 / 4,12	8,52 / 2,8 / 3,12	12,02 / 3,7 / 3,28
Elektr. Leistung Zusatzheizung	kW	9	9	9
Schallleistungspegel bei A7/W35 nach EN 14511	dB (A)	41	43	43
Höhe/ Breite/Tiefe	mm	1868/595/720	1868/595/720	1868/595/720
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	212	227	234
Kältemittel R410a Füllmenge ¹⁾	kg	1,5	2,4	2,5
Technische Daten Außeneinheit aroCOLLECT		1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
Schallleistungspegel im Silent Mode	dB (A)	40	47	52
Schalldruckpegel im Silent Mode, 3 Meter Abstand (Halbkugel)	dB (A)	22	29	34
Höhe/ Breite/Tiefe	mm	1260/1200/785	1260/1200/785	1260/1200/785
Gewicht (Gewicht betriebsbereit)	kg	95 (185)	95 (185)	95 (185)

Aufschlag für Tonhaltigkeit: O dB(A)

Wasser/Wasser-Wärmepumpe flexoCOMPACT exclusive mit fluoCOLLECT		VWF 58/4 mit fluoCOLLECT	VWF 88/4 mit fluoCOLLECT	VWF 118/4 mit fluoCOLLECT
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C	100000	A+++/A++	A+++/A+++	A+++/A+++
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	4	А	А	А
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei W10W35	kW	6,32 / 1,35 / 4,7	9,94 / 1,92 / 5,17	12,88 / 2,47 / 5,22
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei W10W55	kW	6,23 / 2,12 / 2,95	10,28 / 2,96 / 3,47	13,22 / 3,93 / 3,36
Elektr. Leistung Zusatzheizung	kW	9	9	9
Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer	A	< 15	< 19	< 22
Temperatur Heizkreis (min./max.)	°C	25/65	25/65	25/65
Schallleistungspegel bei W10/W35 nach EN 14511	dB (A)	42	42	46
Höhe/ Breite/Tiefe	mm	1868/595/720	1868/595/720	1868/595/720
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	212	227	234
Kältemittel R410a Füllmenge¹)	kg	1,65	2,4	2,5

 $^{^{1)}}$ Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) Nr. 517/2014 3 CO_2 -Aquivalent 2,088t; nach IPCC5 1,920 t

Sole/Wasser -Wärmepumpe flexoTHERM exclusive		VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei BOW35	kW	5,28/1,2/4,41	8,82/1,82/4,84	11,18 /2,34/4,77	14,39/3,07/4,69	19,62/4,32/4,54
Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei BOW55	kW	5,34/1,85/2,89	8,94/2,78/3,22	11,33/3,0/3,1	14,65/4,67/3,14	19,94/6,26/3,18
Passive Kühlleistung (18°C Vorlauf/21°C Rücklauf)	kW	3,2	5,3	6,7	8,5	11,6
Elektr. Leistung Zusatzheizung	kW	9	9	9	9	9
Betriebsstrom max. (Kompr., Regler und Zusatzheiz.)	А	20,2	21,2	24,4	26,1	31,2
Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer	А	< 15	< 19	< 22	< 26	< 30
Temperatur Heizkreis (min./max.)	°C	25/65	25/65	25/65	25/65	25/65
Schallleistungspegel bei BO/W35 nach EN 14511	dB (A)	40	42	45	50	48
Höhe/ Breite/Tiefe	mm	1183 / 595 / 600				
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	145	160	168	176	187
Kältemittel R410a Füllmenge ¹⁾	kg	1,65	2,4	2,5	3,05	3,95

Luft/Wasser-Wärmepumpe		VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4	
flexoTHERM exclusive		mit aroCOLLECT					
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C		A++/A++	A++/A++	A++/A+	A+++/A++	A++/A++	
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2W35	kW	5,63/1,4/4,14	7,79/2,1/3,91	10,27/2,7/3,83	13,81/3,5/4,09	17,35/4,8/3,7	
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2W55	kW	5,45/2,0/2,75	8,52/3,0/2,9	10,56/4,0/2,66	14,12/5,0/2,87	18,49/6,8/2,76	
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7W35	kW	4,34/1,4/3,2	6,45/2,1/3,21	8,4/2,9/2,94	11,17/3,5/3,28	14,58/4,8/3,09	
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A10W35	kW	6,42/1,3/4,94	8,98/1,89/4,74	12,12/2,53/4,8	16,18/3,27/4,95	20,48/4,46/4,59	
Kühlleistung aktiv (A35/W18) / Leistungsaufnahme / EER	kW	6,53/1,6/4,12	8,52/2,8/3,12	12,02/3,7/3,28	12,03/4,4/2,94	22,22/6,2/3,3	
Elektr. Leistung Zusatzheizung	kW	9	9	9	9	9	
Betriebsstrom max. (Kompr., Regler und Zusatzheiz.)	А	20,2	21,2	24,4	26,1	31,2	
Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer	А	< 15	< 19	<22	< 26	<30	
Temperatur Heizkreis (min./max.)	°C	25/65	25/65	25/65	25/65	25/65	
Schallleistungspegel bei A7/W35 nach EN 14511	dB (A)	40	46	44	49	48	
Höhe / Breite / Tiefe	mm			1183 / 595 / 600)		
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	145	160	168	176	187	
Kältemittel R410a Füllmenge ¹⁾	kg	1,5	2,4	2,5	3,05	3,98	
Technische Daten Außeneinheit aroCOLLECT		1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	
Schallleistungspegel im Silent Mode	dB (A)	40	47	52	48	53	
Schalldruckpegel im Silent Mode, 3 Meter Abstand (Halbkugel)	dB (A)	22	29	34	31	35	
Höhe / Breite / Tiefe	mm			1260 / 1200 / 78	5		
Gewicht (Gewicht betriebsbereit)	kg			95 (185)			

Wasser/Wasser-Wärmepumpe		VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4				
flexoTHERM exclusive	exoTHERM exclusive			mit fluoCOLLECT						
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C		A+++/A++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++				
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei W10W35	kW	6,32/1,35/4,7	9,94/1,92/5,17	12,88/2,47/5,22	16,68/3,1/5,37	23,0/4,42/5,2				
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei W10W55	kW	6,23/2,12/2,95	10,28/2,96/3,48	13,22/3,93/3,36	17,03/4,79/3,55	23,7/6,74/3,52				
Betriebsstrom max. (Kompr., Regler und Zusatzheiz.)	А	20,2	21,2	24,4	26,1	31,2				
Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer	А	< 15	< 19	< 22	< 26	<30				
Temperatur Heizkreis (min./max.)	°C	25/65	25/65	25/65	25/65	25/65				
Schallleistungspegel bei W10/W35 nach EN 14511	dB (A)	41	48	45	50	51				
Höhe / Breite / Tiefe	mm	1183 / 595 / 600								
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	145	160	168	176	187				
Kältemittel R410a Füllmenge ¹⁾	kg	1,65	2,4	2,5	3,05	3,95				

 $^{^{\}text{1}}$ Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) Nr. 517/2014 3 CO $_{2}$ -Aquivalent 2,088t; nach IPCC5 1,920 t



aroTHERM plus		VWL 35/6 A	VWL 55/6 A	VWL 75/6 A	VWL 105/6 A	VWL 125/6 A	
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C /55°C		A+++/A+	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	
Heizleistung bei A-7/W35 n. EN 14511:2018	kW	3,6	5,4	7,0	9,2	12,2	
COP bei A-7/W35		2,7	2,6	2,8	2,7	2,7	
Heizleistung bei A2/W35 n. EN 14511:2018	kW	2,0	2,0	3,1	5,8	5,9	
COP bei A2/W35		3,9	3,9	4,1	4,6	4,6	
Heizleistung bei A7/W35 n. EN 14511:2018	kW	3,3	3,4	4,6	8,1	8,5	
COP bei A7/W35		4,8	4,8	4,8	5,3	5,4	
Heizleistung bei A7/W55 n. EN 14511:2018	kW	4,8	4,8	5,0	9,1	9,1	
COP bei A7/W55		2,8	2,8	2,9	3,1	3,1	
Kühlleistung bei A35/W18 n. EN 14511:2018	kW	4,5	4,5	6,4	10,9	10,8	
Leistungszahl bei A35/W18		4,3	4,3	4,2	4,6	4,6	
Spannungsversorgung Verdichter		23	0 V/50 Hz, 1/N/	PE~	400 V/50 I	400 V/50 Hz, 3/N/PE~	
Sicherungstyp C (träge)	A	16	16	16	16	16	
Betriebsstrom max.	A	14,3	14,3	15	15	15	
Anlaufstrom max.	Α	14,3	14,3	15	15	15	
FI-Schutzschalter allstromsensitiv Typ B	mA	30	30	30	30	30	
Inhalt heizungsseitig	1	1,5	1,5	2,0	2,5	2,5	
Max Betriebsdruck heizungsseitig	bar	3	3	3	3	3	
Temperatur Heizkreis (min./max.)	°C	22 / 75	22 / 75	22 / 75	22 / 75	22 / 75	
Temperatur Warmwasser (Max / Max, mit Zusatzhzg.)	°C	70 / 75	70 / 75	70 / 75	70 / 75	70 / 75	
Maximaler Luftvolumenstrom	m³/h	2400	2400	2300	5100	5100	
Max. Schallleistung im Tagbetrieb	dB(A)	55,4	55,4	57,0	60,5	60,5	
Schalldruckpegel im Silent Mode ¹⁾	dB(A)	18	18	18	22	22	
Höhe	mm	765	765	965	1.565	1.565	
Breite/Tiefe	mm	1100/450	1100/450	1100/450	1100/450	1100/450	
Gewicht (betriebsbereit)	kg	123	123	155	218	218	
Kältemittelmenge R290 ²⁾	kg	0,6	0,6	0,9	1,3	1,3	

Abstand zur Schallquelle 10 m, Richtungsfaktor Q2.
 Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) Nr. 517/2014 3 CO₂-Aquivalent 3; nach IPCC5 3

uniTOWER		VIH QW 190/6 E
Speicher-Gesamtinhalt	I	185
Bereitschaftswärmeverlust Speicher	kWh/24h	1,91
Spannungsversorgung Hydrauliktower		400 V/50 Hz, 3/N/PE~
Schutzart		IPX4
Max Betriebsdruck warmwasserseitig	bar	10
Höhe/ Breite/Tiefe uniTOWER	mm	1880/599/693
Gewicht uniTOWER (ohne Verpackung)	kg	170

Luft/Wasser-Wärmepumpe aroTHERM split		VWL 35/5 AS	VWL 55/5 AS	VWL 75/5 AS	VWL 105/5 AS	VWL 125/5 AS
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C /55°C	1111111	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Heizleistung bei A-7/W35 nach EN 14511:2018	kW	3,56	4,88	6,68	10,15	11,8
COP bei A-7/W35		3,11	2,67	2,64	2,78	2,46
Heizleistung bei A2/W35 nach EN 14511:2018	kW	2,46	3,37	4,51	8,2	8,23
COP bei A2/W35		3,75	3,67	3,68	3,87	3,69
Heizleistung bei A7/W35 Δt 5 nach EN 14511:2018	kW	3,13	4,42	5,78	9,7	10,25
COP bei A7/W35		4,89	4,68	4,58	4,57	4,61
Heizleistung bei A7/W55 Δt 8 nach EN 14511:2018	kW	2,73	3,69	4,95	10,35	10,9
COP bei A7/W55		2,62	2,67	2,69	2,77	2,78
Kühlleistung bei A35/W18 nach EN 14511:2018	kW	4,83	4,83	6,3	12,78	12,78
Leistungszahl EER		3,76	3,76	3,58	3,28	3,36
Betriebsstrom max.	А	11,5	11,5	14,9	13,5	13,5
min./max. Außentemperatur im Heizbetrieb	°C			-20 / 20		
min./max. Außentemperatur im Warmwasserbetrieb	°C			-20 / 46		
min./max. Außentemperatur im Kühlbetrieb	°C			-15 / 46		
Max. Schallleistung im Tagbetrieb	dB(A)	55	55	56	62	62
Schalldruckpegel im Silent Mode ¹⁾	dB(A)	19	19	20	26	26
Höhe			765	965	15	565
Breite/Tiefe	mm			1100/450		
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	80	80	100	191	191
Kältemittel R410a Füllmenge ²⁾	kg	1,5	1,5	2,4	3,6	3,6
Benötiget zusätzl Kältemittelmenge ab 15 m Abstand	g/m	30	30	70	70	70

¹⁾ Abstand zur Schallquelle 10 m, Richtungsfaktor Q2.

Mit aktivierter Geräuschminderungsfunktion reduziert sich der Schallleistungspegel um max. 8 dB(A). Nähere Informationen siehe Planungsinformation. Aufschlag für Tonhaltigkeit: 0 dB(A) bei VWL 35/5 AS - 75/5 AS und +3dB(A) bei VWL 105/5 AS und 125/5 AS

²⁾ Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) Nr. 517/2014 3 CO₂-Aquivalent 2,088t; nach IPCC5 1,920 t

fluoSTOR Warmwasser-Wärmepumpe		VWH B 150/1	VWH B 200/1	VWH B 270/1
Speicher-Gesamtinhalt	I	1502	200	270
Lastprofil/Zapfprofil		М	L	XL
Geräteabsicherung (Sicherheitstyp C, 1-polig)	А	6	8	8
Schutzart		IPX1		
Elektrischer Anschluss (Kabel mit Stecker)	m	2,5		
Temperatur Warmwasser (max / max mit Zusatzheizung)	°C		60/65	
Max. Betriebsdruck warmwasserseitig	bar		6	
Temperatur Wärmequelle (min/max)	°C		18/50	
Schallleistungspegel	dB(A)	46	48	48
Anschluss Kalt-/Warmwasser			R 3/4	
Anschluss Zirkulation			R 3/4	
Anschlüsse Heizkreis			Rp ³ / ₈	
Nennvolumenstrom Wärmequellenkreis 1)	l/h		250	
Montageart		wandhängend	bodenstehend	bodenstehend
Material des Tanks		emailliert	Edelstahl	Edelstahl
Höhe	mm	1645	1412	1730
Durchmesserm	mm	525	630	360
Gewicht leer/befüllt	kg	58/208	46/246	54/324
Kältemittel-Füllmenge R290 k	kg	0,10	0,11	0,11

¹⁾ Bei Einbindung des fluoSTOR in den Vorlauf muss für den reibungslosen Betrieb ein bauseitiges Zonenventil, welches den fluoSTOR innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten des Gerätes mit 250 l/h Heizwasser versorgen kann, eingebaut werden.

Technische Daten

aroSTOR Warmwasser-Wärmepumpe (Luft/Wasser)		VWL BM 270/5
Speicher-Gesamtinhalt	1	270
Lastprofil/Zapfprofil		L
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	-	A+
Max. Leistungsaufnahme (Kompressor + ZH)	kW	1,9
Elektrische Anschlussleistung der Wärmepumpe (nur Kompressor)	kW	0,7
Leistungszahl COP (A7/W45)		3,0
Nennleistung der elektrischen Zusatzheizung	kW	1,2
Temperatur Warmwasser (max / max mit Zusatzheizung)	°C	60/70
Temperatur Wärmequelle (min/max)	°C	-7 / 35
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	43
Höhe	mm	1783
Durchmesser	mm	635
Gewicht leer/befüllt	kg	74/343
Kältemittel	Тур	R290

aroSTOR Warmwasser-Wärmepumpe (Luft/Wasser)		VWL B 100/5
Speicher-Gesamtinhalt	1	100
Lastprofil/Zapfprofil		M
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	-	A
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz η_{wh}	%	107
Nennwärmeleistung (A7/W45)	W	920
Leistungszahl COP	W	2,34
Max.Leistungsaufnahme (Kompressor + ZH)	kW	1,6
Elektrische Anschlussleistung der Wärmepumpe (nur Kompressor)	kW	0,4
Nennleistung der elektrischen Zusatzheizung	kW	1,2
Nennspannung	V/Hz	230/50
Geräteabsicherung (Sicherungstyp C, 1-polig)	A	10
Schutzart		IPX4
Elektrischer Anschluss (Kabel mit Stecker)	m	1,5
Temperatur Warmwasser (max / max mit Zusatzheizung)	°C	55/65
Max Betriebsdruck warmwasserseitig	bar	6
Zulässige Lufttemperatur (min/max.)	°C	-7 / 35
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	36
Höhe	mm	1287
Durchmesser	mm	525
Gewicht leer/befüllt	kg	47/147
Kältemittel	Тур	R290

uniTOWER		VWL 58/5 IS	VWL 78/5 IS	VWL 128/5 IS			
Speicher-Gesamtinhalt	1		188				
Bereitschaftswärmeverlust Speicher	kWh/24h	1,91					
Spannungsversorgung Hydrauliktower		1 x 230 V / 400 V/50 Hz,3/N/PE~					
Schutzart		IPX4					
Höhe/ Breite/Tiefe uniTOWER	mm	1880/599/693					
Gewicht uniTOWER (ohne Verpackung)	kg	172	175	175			
Minimaler Aufstellungsraum	m³	3,41	5,45	8,18			

Technische Daten


Technische Daten aroTHERM Split plus		VWL 35/8.2 AS	VWL 55/8.2 AS	VWL 75/8.2 AS		
Klasse d. Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C /55°C	mm					
Jahreszeitbed. RaumheizEnergieeffizienz 35°C/55°C η _s	%	188 / 129	192 / 129	203 / 142		
Heizleistung/Leistungsaufnahme bei A-7/W35	kW	3,55 / 1,13	4,89 / 1,65	6,4 / 2,08		
COP bei A-7/W35 nach EN 14511:2018		3,15	2,97	3,08		
Heizleistung/Leistungsaufnahme bei A2/W35	kW	2,28 / 0,56	2,28 / 0,56	3,13 / 0,71		
COP bei A2/W35 nach EN 14511:2018	-	4,06	4,06	4,41		
Heizleistung/Leistungsaufnahme bei A7/W35 Δt 5	kW	3,13 / 0,64	4,42 / 0,95	5,78 / 1,26		
COP bei A7/W35 nach EN 14511:2018	-	4,89	4,68	4,58		
Heizleistung/Leistungsaufnahme bei A7/W55 Δt 8	kW	2,114 / 0,5	2,21 / 0,5	2,97 / 0,63		
COP bei A7/W55 nach EN 14511:2018	-	4,32	4,39	4,68		
Kühlleistung/Leistungsaufnahme bei A35/W18	kW	4,04 / 0,89	5,31 / 1,26	7,29 / 1,83		
Leistungszahl EER nach EN 14511:2018	-	4,52	4,20	3,99		
Spannungsversorgung Verdichter		230 V/50 Hz, 1/N/PE~				
Sicherungstyp C (träge)	Α	16	16	16		
Betriebsstrom max.	Α	12	12	14		
FI-Schutzschalter allstromsensitiv Typ B (Empfehlung)	mA	30 (> 1kHz spezifiziert)	30 (> 1kHz spezifiziert)	30 (> 1kHz spezifiziert)		
min./max. Außentemperatur im Heizbetrieb	°C		-25 / 43			
min./max. Außentemperatur im Warmwasserbetrieb	°C		-20 / 46			
min./max. Außentemperatur im Kühlbetrieb	°C		-15 / 46			
Temperatur Heizkreis min./max. (rein mit Zusatzheiz.)	°C		15 / 62 (65)			
Temperatur Warmwasser min./max. (rein mit Zusatzheiz.)) °C		55 / 62 (70)			
Temperatur Kühlung min./max.	°C		5/30			
Maximaler Luftvolumenstrom	m³/h	2300	2300	2300		
Max. Schallleistung im Tagbetrieb	dB(A)	57	57	58		
Schalldruckpegel im Silent Mode ¹⁾	dB(A)	48	48	49		
Flüssig-/ Sauggasleitung			1/4" und 1/2"			
Einfache Länge, Kältemittelleitung (min./max.)	m	3/40	(31)4)	3/40 (27)4)		
Zulässiger Höhenunterschied (Außen- über Inneneinheit)		30				
Zulässiger Höhenunterschied (Innen- über Außeneinheit)	m	10				
Höhe/Breite/Tiefe	mm	765/1100/449 960		960/1100/449		
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	80	80	100		
Kältemittel-Füllmenge R32 ²⁾	kg	1	,3	1,5		
benötigte zusätzl. Kältemittelmenge ab 15 m Abstand	g/m	3	0	28		
GWP-Faktor nach Sachstandsbericht AR4 (AR5) ³⁾			677 (675)			

Abstand zur Schallquelle 10 m, Richtungsfaktor Q2. Mit aktivierter Geräuschminderungsfunktion reduziert sich der Schallleistungspegel um max. 8 dB(A). Nähere Informationen siehe Planungsinformation. Aufschlag für Tonhaltigkeit: O dB(A) bei VWL 35/8.2 AS - 75/8.2 AS
 Das Produkt enthält das angegebene fluorierte Treibhausgas. Der Kältekreis ist hermetisch geschlossen.
 Sachstandsberichte des zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC), AR4 relevant für Bewertungen nach der F-Gase-Verordnung, AR5 relevant bei Bewertungen diverser Förderungen ⁴⁾ ohne Raumrestriktionen

Technische Daten uniTOWER		VWL 58/8.2 IS	VWL 78/8.2 IS			
Speicher-Gesamtinhalt	1	190				
Bereitschaftswärmeverlust Speicher	kWh/24h		1,91			
Spannungsversorgung Hydrauliktower		1 x 230	V / 400 V/50 Hz,3/N/PE~			
Schutzart		IPX4				
Max Betriebsdruck heizungsseitig	bar	3				
Max Betriebsdruck warmwasserseitig	bar		10			
Flüssig-/ Sauggasleitung	Zoll		1/4" und 1/2"			
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	Zoll	G	1 (Überwurfmutter)			
Anschluss Kalt-/Warmwasser	Zoll	3/4				
Höhe/Breite/Tiefe uniTOWER	mm	1950/595/600				
Gewicht uniTOWER (ohne Verpackung)	kg	169				
Minimaler Aufstellungsraum	m ²	3	3.4			

Technische Daten Hydraulikstation		VWL 57/8.2 IS für VWL 35/5 u. 55/5 AS	VWL 77/8.2 IS für VWL 75/5 AS				
Betriebsdruck max.	bar	3,0					
Nennspannung		1 x 230 V / 400 V/50 Hz,3/N/PE~					
Anschlussleistung	kW	5,4					
Schutzart		IPX4					
Heizung Vorlauf und Rücklauf, Warmwasser	Zoll	G 1" (Überwurfmutter)					
Dimension Flüssig-/Sauggasleitung	Zoll	1/4" - 1/2"					
Höhe/Breite/Tiefe	mm	720/440/350					
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	30	32				
Minimaler Aufstellungsraum	m ²	3,5	4,1				

Technische Daten




VPV P 395/6 M BBF

Photovoltaik-Module auroPOWER		VPV P 395/6 M BBF
Technische Daten (STC)¹¹		
Nennleistung P _{NENN}	Wp	395
Spannung im Punkt max. Leistung U _{MPP}	V _{DC}	31,60
Strom im Punkt max. Leistung I _{MPP}	ADC	12,50
Leerlaufspannung U _{oc}	V _{DC}	37,29
Kurzschluss-Strom I _{sc}	ADC	13,10
Modulwirkungsgrad	%	19,71
Zellentyp		Monokristallines Si, PERC
Zellen pro Modul		108
Zellenfarbe		schwarz
Rahmenfarbe		schwarz
Folienfarbe		polymer schwarz
Stromkoeffizient α	%/K	0,03
Spannungskoeffizient β	%/K	-0,26
Leistungskoeffizient y	%/K	-0,34
Maximal zulässige Systemspannung U _{MAX}	V _{DC}	1.000
Rückstrombelastung	A _{DC}	25
Modulbelastung Druck / Sog	Pa	5.400 / 2.400
Maβe unverpackt (H x B x T)	mm	1.752 x 1.144 x 40
Gewicht	kg	22



AVIII II: 5 LOI		10 110TON /100PD
AXIblackbiperfect GL		AC-440TGBL/108BB
Technische Daten (STC)¹¹		
Nennleistung P _{NENN}	Wp	440
Spannung im Punkt max. Leistung U _{MPP}	V_{DC}	33,44
Strom im Punkt max. Leistung I _{MPP}	A _{DC}	13,16
Leerlaufspannung U _{oc}	V_{DC}	40,31
Kurzschluss-Strom I _{sc}	A _{DC}	13,10
Modulwirkungsgrad	%	22,02
Zellentyp		Glas/Glas, N-Type TOPCon
Zellen pro Modul		108 -halbzellig
Zellenfarbe		schwarz
Rahmenfarbe		schwarz
Folienfarbe		polymer schwarz
Stromkoeffizient a	%/K	0,046
Spannungskoeffizient β	%/K	-0,26
Leistungskoeffizient y	%/K	-0,31
Maximal zulässige Systemspannung U _{MAX}	V_{DC}	1.500
Rückstrombelastung	A _{DC}	30
Modulbelastung Druck / Sog	Pa	3.600 / 1.600
Maβe unverpackt (H x B x T)	mm	1762 x 1134 x 30
Gewicht	kg	22

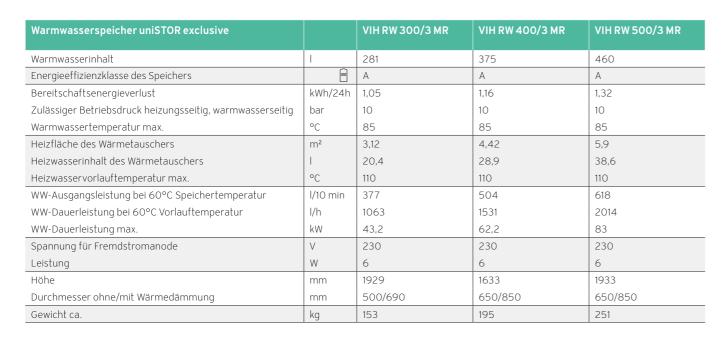

Warmwasserspeicher uniSTOR plus		VIH RW 200	VIH RW 300/3 BR	VIH RW 400/3 BR	VIH RW 500/3 BR
Warmwasserinhalt	1	193	281	375	460
Energieeffizienzklasse des Speichers		С	В	В	В
Bereitschaftsenergieverlust	kWh/24h	1,80	1,40	1,54	1,84
Zulässiger Betriebsdruck heizungsseitig, warmwasserseitig	bar	10	10	10	10
Warmwassertemperatur max.	°C	95	85	85	85
Heizfläche des Wärmetauschers	m²	1,81	3,12	4,42	5,9
Heizwasserinhalt des Wärmetauschers	1	11,8	20,4	28,9	38,6
Heizwasservorlauftemperatur max.	°C	110	110	110	110
WW-Ausgangsleistung bei 60°C Speichertemperatur	I/10 min	274 ¹⁾	377	504	618
WW-Dauerleistung bei 60°C Vorlauftemperatur	l/h	1105	1063	1531	2014
WW-Dauerleistung max.	kW	44,9	43,2	62,2	83
Höhe	mm	1340	1804	1502	1802
Durchmesser mit Wärmedämmung	mm	600	650	790	790
Gewicht ca.	kg	103	141	181	235

¹⁾ Vorlaufvolumenstrom 1,72 m³/h, Vorlauftemperatur 63 °C

Warmwasserspeicher auroSTOR exclusive und plus		VIH SW 400/3 MR	VIH SW 400/3 BR
Warmwasserinhalt	1	372	372
Energieeffizienzklasse des Speichers		Α	В
Bereitschaftsenergieverlust	kWh/24h	1,23	1,58
Zulässiger Betriebsdruck heizungsseitig, warmwasserseitig	bar	10	10
Speicherwassertemperatur max.	°C	85	85
Heizfläche des Wärmetauschers oben	m²	3,24	3,24
Heizwasserinhalt des Wärmetauschers	1	21,2	21,2
Heizwasservorlauftemperatur max.	°C	110	110
Heizfläche des Wärmetauschers unten	m²	1,47	1,47
Heizwasserinhalt des Wärmetauschers	1	9,6	9,6
Heizwasservorlauftemperatur max.	°C	110	110
WW-Ausgangsleistung bei 60°C Speichertemperatur	I/10 min	266	266
WW-Dauerleistung bei 60°C Vorlauftemperatur	l/h	1091	1091
WW-Dauerleistung max.	kW	44,3	44,3
Spannung für Fremdstromanode	V	230	-
Leistung	W	6	-
Höhe	mm	1633	1502
Durchmesser ohne/mit Wärmedämmung	mm	650/850	-/790
Gewicht ca.	kg	203	189

Technische Daten

Multispeicher allSTOR exclusive		VPS 300/3-7	VPS 500/3-7	VPS 800/3-7	VPS 1000/3-7	VPS 1500/3-7	VPS 2000/3-7
Speichernenninhalt	I	303	491	778	962	1505	1917
Betriebsüberdruck Heizungsseitig max.	bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Heizwassertemperatur, max.	°C	95	95	95	95	95	95
Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8)	kWh/24h	< 1,7	< 2,0	< 2,4	< 2,5	< 2,9	< 3,3
Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C	I/10 min	161 (bei 20 kW)	219 (bei 35 kW)	371 (bei 45 kW)	420 (bei 65 kW)	621 (bei 65 kW)	815 (bei 65 kW)
Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C, bei höherer Heizleistung	I/10 min	181 (bei 35 kW)	226 (bei 45 kW)	389 (bei 65 kW)	-	-	-
Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C, Mischwasser 45°C aus Zapfstelle	I/10 min	230 (bei 20 kW)	312 (bei 35 kW)	530 (bei 45 kW)	600 (bei 65 kW)	887 (bei 65 kW)	1.164 (bei 65 kW)
Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C, Mischwasser 45°C aus Zapfstelle, bei höherer Heizleistung	I/10min	258 (bei 35 kW)	323 (bei 45 kW)	556 (bei 65 kW)	-	-	-
Vor- und Rücklaufanschluss		R 1 1/2	R 1 1/2	R 2	R 2	R 2 1/2	R 2 1/2
Anschlüsse Solarladestation		G1	G 1	G 1	G1	G 1	G1
Anschlüsse Trinkwasserstation		G 1	G 1	G 1	G 1	G 1	G 1
Höhe mit/ohne Wärmedämmung¹)	mm	1833/1720	1813/1700	1944/1832	2324/2215	2362/2190	2485/2313
Durchmesser mit/ohne Wärmedämmung	mm	780/500	930/650	1070/790	1070/790	1400/1000	1500/1100
Kippmaß	mm	1734	1730	1870	2243	2253	2394
Gewicht (leer/befüllt) ca.	kg	60/363	80/571	110/888	125/1087	180/1685	200/2117

¹⁾ inkl. Entlüftungsmuffe

Kälte-Pufferspeicher	Einheit	VPS R 100 / 1 M	VPS R 200 / 1B
Warmwasserinhalt	I	101	202
Energieeffizienzklasse des Speichers		А	В
Bereitschaftsenergieverlust	kWh/24h	0,81	1,4
Zulässiger Betriebsdruck heizungsseitig	bar	3	3
Minimale Betriebstemperatur	°C	5	5
Maximale Betriebstemperatur	°C	95	95
Höhe	mm	932	1202
Durchmesser	mm	550	600
Gewicht ca.	kg	34	47

aroVAIR Fancoils		Wandgeräte VA 2			Konsolengeräte VA 2			
		-025 WN	-035 WN	-045 WN	-015 CN	-035 CN	-045 CN	-070 CN
max. Leistungsaufnahme	W	11	31	32	15	26	50	113
Nennstrom	А	0,16	0,28	0,32	0,18	0,18	0,49	0,95
Nennspannung		230	V/50 Hz, 1/N	/PE~		230 V/50	Hz, 1/N/PE~	
Luftdurchfluss max.	m³/h	492	825	862	255	595	790	1360
Kühlleistung max., gemäß Norm EN 1397¹)	kW	2,7	3,81	4,47	1,5	3,5	4,3	7,35
Nennwasserdurchfluss im Kühlbetrieb max.	l/h	480	670	770	310	610	770	1280
Druckverluste im Kühlbetrieb	kPa	31,61	56,75	41,17	15,1	35,1	54,2	44,1
Heizleistung max., gemäß Norm EN 1397 ²⁾	kW	2,94	4,3	4,84	1,57	3,5	4,3	8,05
Druckverluste im Heizbetrieb	kPa	32,66	51,86	36,82	15,1	35,1	54,3	46,9
Schallleistungspegel min./max., gemäβ Norm EN 16583	dB(A)	39/44	47/57	42/50	34/47	37/52	43/59	49/64
Betriebsdruck max.	bar		16		16			
Hydraulischer Ein- und Auslaufanschluss	Zoll		G ³ / ₄			G	3/4	
Kondensatablauf außen	ø mm	20				18	3,5	
Breite	mm	915	915	1072	790	1240	1240	1360
Höhe	mm	290	290	315	495	495	495	591
Tiefe	mm	230	230	230	200	200	200	200
Nettogewicht	kg	12,7	12,7	15,1	18	25,5	25,5	32,5

¹⁾ Kühlbedingungen: Wassertemperatur: 7°C (Einlauf) / 12°C (Auslauf), Umgebungstemperatur: 27°C (Trockentemperatur) / 19°C (Feucht-temperatur)

²⁾ Heizbedingungen: Wassertemperatur: 45°C / ΔT = 5 K (Einlauf), gleicher Wasserdurchfluss wie bei Kühlbedingungen, Umgebungstemperatur: 20°C (Trockentemperatur)

climaVAIR Mono-Split		VAIP1-025WN	VAIP1-035WN	VAIP1-050WN	VAIP1-065WN
Kühlleistung ¹⁾	kW	2,70	3,50	5,30	7,10
Kühlleistung (min max.)	kW	0,8 - 3,7	0,7 - 4,5	1,0 - 6,4	1,8 - 7,8
Leistungszahl (SEER)		8,50	8,50	8,00	7,00
Energieeffizienz-Klasse Kühlen	A+++ - D	A+++	A+++	A+++	A+++
Heizleistung ²⁾	kW	3,0	3,8	5,3	7,1
Heizleistung (min max.)	kW	0,9-4,1	0,65-4,9	1,1 -7,0	1,5-9,4
Leistungszahl (SCOP)		4,6	4,6	4,6	4,3
Energieeffizienz-Klasse Heizen	A+++ - D	A++	A++	A++	A+
Flüssigkeitsleitung	Zoll	1/4	1/4	1/4	1/4
Sauggasleitung	Zoll	3/8	3/8	1/2	5/8
Elektr. Zuleitung von Innen- zur Außeneinheit	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Max. Höhendiff. Außeneinheit über Inneneinheit	m	10	10	10	10
Max. Höhendiff. Außeneinheit unter Inneneinheit	m	10	10	10	10
Max. Entfernung Innen-/Außeneinheit	m	15	20	25	25
Inneneinheit:					
Luftstromvolumen (Turbo/H/M/L)	m³/h	610/570/540/470/ 440/420/390	720/600/570/530/ 500/460/430	1000/880/760/ 650/620/600/550	1000/850/760/ 580/520/450/400
Schalldruck ³⁾	dB (A)	19 - 38	19 - 43	23 - 45	27 - 48
Höhe/Breite/Tiefe	mm	293/837/200	293/837/200	311/993/222	311/993/222
Gewicht	kg	11,5	11,5	15,5	15,5
Außeneinheit:					
Nennspannung			230 V/50	Hz, 1/N/PE~	
Sicherungstyp A (träge)	А	10	10	16	16
Elektrische Zuleitung Außeneinheit	mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Vorgefüllte Kältemittelmenge	g	530	800	950	1400
Vorgef. Kältemittelmenge bezogen auf Leitungsl.	m	5	5	5	5
Schalldruck ³⁾	dB (A)	50	53	59	59
Höhe/Breite/Tiefe	mm	555/732/330	555/732/330	555/802/350	660/958/402
Gewicht	kg	25,0	30,0	37,0	45,0

¹⁾ Bei 35 °C Außentemperatur und 27 °C Raumtemperatur / ²⁾ Bei 7 °C Außentemperartur und 20 °C Raumtemperatur / ³⁾ In 1 m Abstand gemessen

climaVAIR Multi-Split Inneneinheiten		VAIP1-020WNI	VAIP1-025WNI	VAIP1-035WNI
Kühlleistung¹)	kW	2,1	2,7	3,5
Kühlleistung (min max.)	kW	0,45 - 3,23	0,9 - 3,8	1 - 3,81
Heizleistung ²⁾	kW	2,6	2,93	3,81
Heizleistung (min max.)	kW	0,45 - 4,1	0,7 - 4,4	1,2 - 4,4
Luftvolumenstrom	m³/h	330 - 600	390 - 660	390 - 680
Schalldruckpegel (min-max) in 1 m Abstand	dB (A)	19 - 38	19 - 38	19 - 43
Schallleistung (min-max)	dB (A)	33 - 58	33 - 58	33 - 60
Enfeuchtungsvolumen	l/h	0,6	0,8	1,4
Dimension Flüssig-/Sauggasleitung	Zoll	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Elektr. Zuleitung von Innen- zur Außeneinheit	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Breite/Höhe/Tiefe	mm	837/293/200	837/293/200	837/293/200
Gewicht	kg	9,5	9,5	9,5

¹⁾ Bei 35 °C Auβentemperatur und 27 °C Raumtemperatur ²⁾ Bei 7 °C Auβentemperartur und 20 °C Raumtemperatur

Technische Daten

climaVAIR Multi-Split Außeneinheiten		VAM1-050A2N0	VAM1-080A4N0
Kühlleistung (min max.)	kW	2,14 - 5,8	2,3 - 11
Stromaufnahme (Min - max)	kW	0,12 - 1,82	0,25 - 3,58
Max.Betriebsstrom Kühlen	Α	11,0	16,0
Heizleistung (Min - max)	kW	2,58 - 6,5	2,8 - 10,25
Stromaufnahme (Min - max)	kW	0,15 - 1,875	0,35 - 3,58
Max.Betriebsstrom Heizen	А	11,0	16,0
Luftvolumenstrom	m³/h	2600	4000
Schallleistung	dB (A)	64	68
Schalldruckpegel in 1 m Abstand	dB (A)	54	58
Dimension Flüssig-/Sauggasleitung	Zoll	2 x (1/4" - 3/8")	4 x (1/4" - 3/8")
Elektr. Zuleitung zur Außeneinheit	mm²	3x2,5	3x2,5
Nennspannung		230 V / 50 Hz, 1/N/PE-	230 V / 50 Hz, 1/N/PE-
Empfohlene Absicherung	A	16	20
Max. Höhendiff. Außeneinheit über/unter Inneneinheit	m	15	15
Max. Rohrlänge	m	40	70
Max. Rohrlänge zw. letzter Innen- und der Außeneinheit	m	20	20
Kältemittel Menge	gr	900	1800
Standard Kältemittelbefüllung	m	10	40
Zusätzliche Füllung pro Meter	gr	20	20
Breite/Höhe/Tiefe	mm	822/550/352	964/660/402
Gewicht	kg	35	56



Persönliche Beratung im Kundenzentrum

Besuchen Sie eines unserer Kundenzentren mit Schauraum und lassen Sie sich persönlich vor Ort aus erster Hand beraten.



1100 Wiei

Clemens-Holzmeister-Str. 6 Telefon +43 5 7050-0 Mo.-Do. 07.30 - 16.30 Uhr Freitag 07.30 - 12.00 Uhr



4050 Traun

Egger-Lienz-Straße 4 Telefon +43 5 7050-4000 Mo.-Do. 07.30 - 16.30 Uhr Freitag 07.30 - 12.00 Uhr



6020 Innsbruck

Bleichenweg 13a Telefon +43 5 7050-6000 Mo.-Do. 07.30 - 12.00 Uhr und 12.30-16.30 Uhr Freitag 07.30 - 12.00 Uhr



8020 Graz

Karlauer Gürtel 7 Telefon+43 5 7050-8000 Mo.-Do. 07.30 - 16.30 Uhr Freitag 07.30 - 12.00 Uhr

Der Vaillant Kundendienst ist ar 365 Tagen im Jahr für Sie da. Österreichweit. Auch an Sonnund Feiertagen von 0 – 24 Uhr.





Vaillant Kundendienst

Unser Kundendienst berät Sie gerne. Wir freuen uns über Ihren Anruf unter +43 5 7050 - 2100 oder schreiben Sie uns auf www.vaillant.at/servicekontakt.